

500-1D

500-2D

500-3D

抽屉式保温柜



500-1D



500-3D



500-2D



- HALO HEAT... 是一种可控的, 均匀热源
可保证烹饪和保温小工并使食物更美观, 可口, 保存期更长。
- 产品无需加水就可保留水分。
- 数字温控可更快地检测到温度的下降, 并且迅速回温。
- 设备可嵌入到工作台中, 可选嵌入式配件。
- 堆叠设计。

设备外部为20号不锈钢构造, 采用16号不锈钢的抽屉导轨用来支持每个抽屉。每个保温柜有开/关电源控制; 16°C到93°C温度范围内的上下箭头加热指示灯, 温度显示键, 数字显示器。每个抽屉包括305mm x 508mm x 152mm 的不锈钢烤盘。抽屉式保温柜在每个柜的顶部有四(4)个堆叠设计从而无需额外的硬件。单个保温抽屉或层叠组合可安装一个76mm或是127mm的灵活型脚轮标准配件或是152mm的支腿配件用于固定位置。

- ☐ **MODEL 500-1D:** 一个抽屉保温窄体设计
- ☐ **MODEL 500-2D:** 双抽屉式保温柜
- ☐ **MODEL 500-3D:** 三抽屉式保温柜



ANSI/NSF 4



工厂安装选项


- 电气选择
 - ☐ 120V
 - ☐ 208-240V
 - ☐ 230V
- 抽屉选择 (订购每个抽屉)
 - ☐ 非通风式抽屉 (标准)
 - ☐ 通风式抽屉 (可选) (5014559)
- 盘选择
 - ☐ GN 1/1, 标准型 可选 (PN-25088)
305 x 508 x 152毫米
 - ☐ 超大尺寸, 可选 (PN-2123)
381 x 508 x 127毫米

其它特征

- 堆叠保温柜时无需采用其它硬件
- 单个保温柜或堆叠的保温柜可安装在:
 - ☐ 76毫米 脚轮和脚轮组件
 - ☐ 127毫米 脚轮和脚轮组件
 - ☐ 152毫米 支腿组件

500-1D, 500-2D, 500-3D

抽屉式保温柜

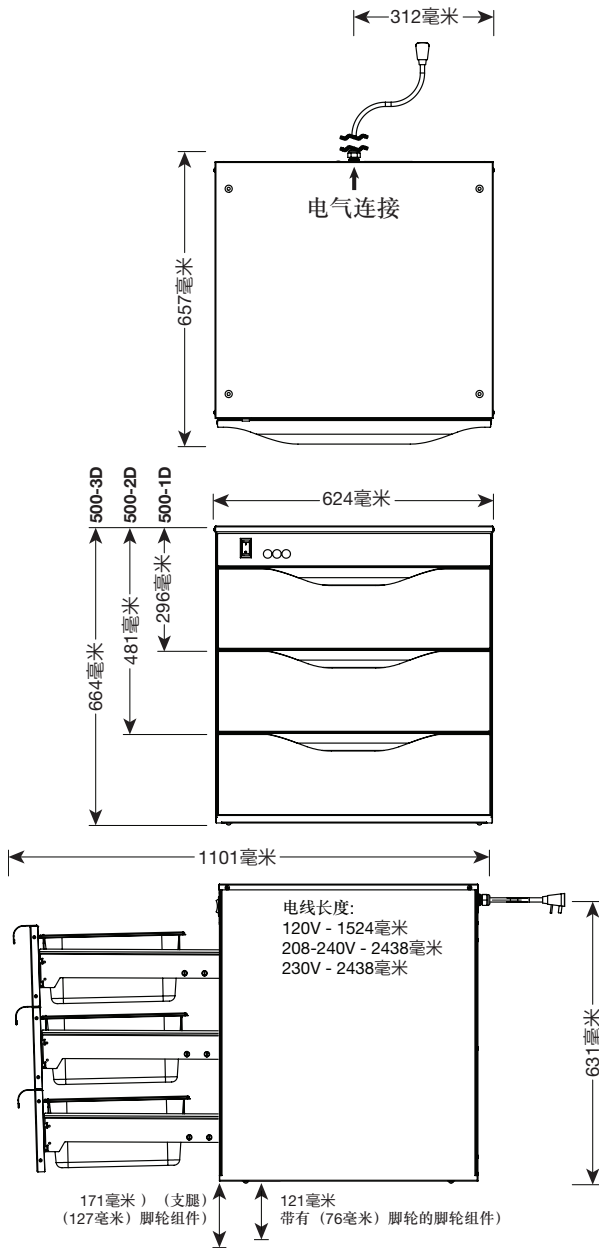

尺寸: 高 X 宽 X 深

500-1D 外壳:

296毫米 x 624毫米 x 657毫米

500-2D 外壳:

481毫米 x 624毫米 x 657毫米

500-3D 外壳:

664毫米 x 624毫米 x 657毫米

开口尺寸: (带有内置式备用套件的保温柜用)

柜体高度增加19毫米、宽度增加 38毫米

电气

电压	相位	周期/频率	电流	功率	
120	1	60	5.3	0.64	NEMA 5-15P 15A, 125V 插头
208-240	1	60	2.7	0.64	NEMA 6-15P 15A, 250V 插头
230	1	50	2.6	0.59	插头额定电压250V
CEE 7/7		CH2-16P		BS 1363	AS/NZS 3112

食物容量 - 每个抽屉

GN 1/1: 305 x 508 x 152毫米

最大容量为16 kg

超大尺寸: 381 x 508 x 127毫米

最大容量为19 kg

估计重量

	500-1D	500-2D	500-3D
净重	36 kg	52 kg	68 kg
装运重量	41 kg	57 kg	75 kg
外箱尺寸: (长 x 宽 x 高)	762 x 686 x 406毫米	762 x 686 x 584毫米	762 x 686 x 762毫米

安装要求

必须将保温柜平放安装。为使其免受不良影响，勿将它安装在有蒸汽、油脂、滴水、高温或任何其它严重不利条件的区域。

间距要求 (通风间距)

最小间距: 背后: 76毫米; 顶部: 51毫米; 两边: 25毫米。内置式保温台还应配置现场排气装置，保持适当的空气流动。

选项&附件

内置式备用套件		脚轮组件	
<input type="checkbox"/> 500-1D	5015147	<input type="checkbox"/> 带有127毫米脚轮	15379
<input type="checkbox"/> 500-2D	5015149	<input type="checkbox"/> 带有 76毫米 脚轮	5010920
<input type="checkbox"/> BU2-48, BU2-72用500-2D	5015151	<input type="checkbox"/> 支脚组件	15380
<input type="checkbox"/> BU2-96用500-2D	5015152	<input type="checkbox"/> 特大号平盘, 381 x 508 x 127毫米	PN-2123
<input type="checkbox"/> 500-3D	5015153	有孔平盘格	
		<input type="checkbox"/> 381毫米 x 508毫米	1231
		<input type="checkbox"/> 305毫米 x 508毫米	16642



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.

电话: 262.251.3800 800.558.8744 美国/加拿大 传真: 262.251.7067 800.329.8744 仅限美国

www.alto-shaam.com