

提拉式洗碗机



品牌

HOBART

名称

提拉式洗碗机

型号

E60

产地

中国

适用场所

· 适用于社会餐饮、小型员工食堂等

产品功能

· 洗涤碗、碟、杯、托盘、刀、叉、调羹等餐具

洗涤能力

· 50筐/小时* (720碟/小时 (8寸碟), 1000杯/小时 (25格/筐))
· 60筐/小时* (1080碟/小时 (8寸碟), 1500杯/小时 (25格/筐))

参 数

· 装载高度: 420mm
· 可容纳洗涤筐尺寸: 500×500mm
· 清洗温度: 50~60℃
· 喷淋温度: 80~90℃
· 单筐耗水量: 3L
· 水箱容量: 26L
· 清洗泵功率: 0.6kW
· 水箱加热功率: 2kW
· 喷淋加热功率: 12kW
· 配电量: 15kW
· 电源: 380V/50Hz/3N~
· 外形尺寸(宽×深×高): 636×748×1445mm


描 述

· 操作简单, 除开/关机外无任何按钮需要操作, 降低人员培训需要
· 门控开关, 关门即洗, 操作方便
· 轻便开关门设计, 切实降低劳动强度
· 机电控制, 经济耐用, 降低维修成本
· 内置喷淋泵, 保证水压不稳定环境下同样出色的洗涤效果
· Nozzle Fan专利喷嘴, 用水效率更高
· 前置控制板, 高亮LED温度显示, 洗涤、喷淋温度一目了然
· 大容量水箱设计, 保证高品质清洗效果, 降低换水需要
· 水箱加热管自带过热保护, 防止干烧损坏配件
· 全自动注水, 水位自动控制, 防止干烧带来的安全隐患
· 喷淋缸外附加高效隔热保温材料, 减少热量损耗
· 两片式超大过滤网底板, 可全部拆下清洗, 方便卫生
· 一体成型拉伸水箱, 无漏水风险; 边缘圆角设计, 无藏污纳垢的卫生死角
· 洗室和水箱内无复杂管路, 最简化内部设计, 使日常清洁简单方便
· 预接常用连接管线及配件, 简化安装过程
· 整机正面可维修, 无需移动机器, 维护保养快捷方便

* 清洗速度50筐/小时, 进水温度须不小于15℃

* 当进水温度大于等于25℃时, 可将清洗速度调为60筐/小时(现场工程调试)

提拉式洗碗机

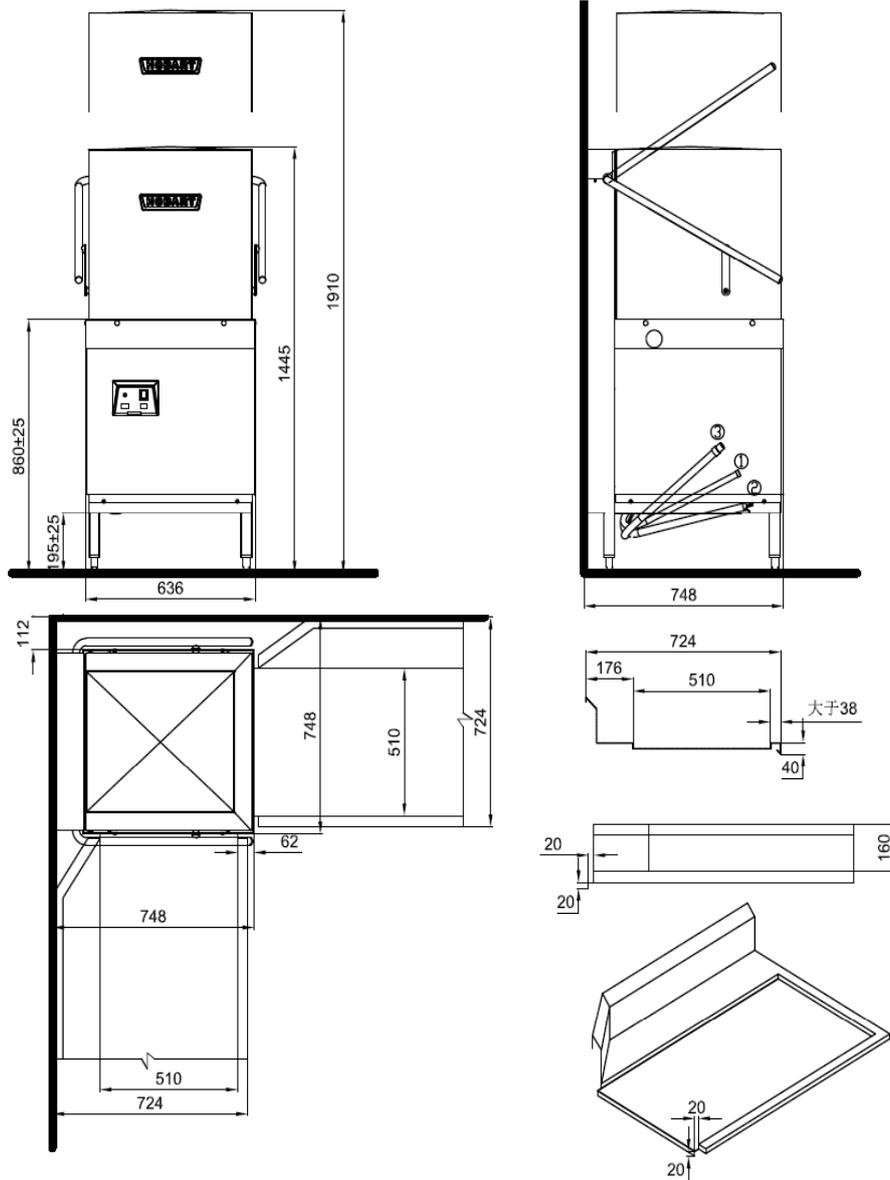

安装接收参数

① 进水	管径	G3/4" (6分管)
	压力	0.5 ~ 6.0bar
	进水温度	15 ~ 60℃
	最小流量	120 L/h
② 电源连接	电源参数	380V/50Hz/3N ~
	总功率	15kW
	电流	28A
	最小截面积	4mm ²
	电源线长	1500mm
③ 排水	管径	20mm
排气	排气量	2.8m ³ /min

注:

- 1) 必须安装独立的电源全极断开装置和手动阀, 分别用于切断机器的电源和水源;
- 2) 与机器连接的电源、进水管路、排水管路、蒸汽管路和通风管路必须符合国家的相关标准;
- 3) 与机器相连的外部管路现场安装。