



低温烤箱兼保温箱

1200-TH/III

- Halo Heat®环形加热丝技术，是一种可控的，均匀的热源，完全环绕并保持在食物周围，使得食物出品时，具有更好的色泽，口味，同时也可以保存更长的时间。
- 超低的能耗，230V单相设备
- 无需排烟罩或者任何的通风设备
 - 烹饪：93°C 至 162°C
 - 使用探针烹饪：10°C 至 91°C
 - 保温：15°C 至 96°C
- 不锈钢结构。
- 支持编程，并能保存8个烹饪程序。
- 豪华控制面板，并带有可拆卸式探针。
- 设备附赠3个不锈钢网架和1个带排水的集油盘。
- 专利热回收系统
- 自带脚轮。
- 每个炉腔最多可放入4个GN 1/1 x65mm的烤盘。


选项与配件:

- 支脚 152mm
- 全包围防撞块
- 玻璃炉门
- HACCP数据下载
- 双通门
- 左开门
- 真空温度探针
- 门锁



技术参数

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 电气连接: | 230 V; 1PH; 50/60 Hz; 6.6 kW or 380-415 V; 3PH; 50/60 Hz; 6.0 kW |
| 外部尺寸: | H 1920mm x W 572mm x D 802mm (含 127mm 轮) |
| 脚轮高度: | 89mm / 127mm (标配) |
| 每个炉腔的内部尺寸: | H 683mm x W 479mm x D 673mm |
| 每个炉腔的烤盘容量: | 54kg |
| 每个炉腔的烤盘容量: | 4 x GN 1/1 (65mm) |
| 重量: | 净重 176kg ; 毛重196kg |

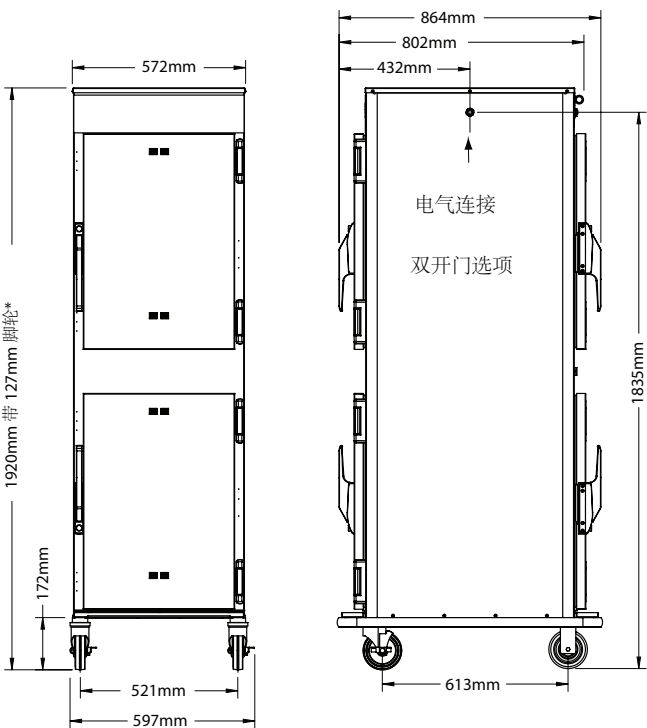

**Lifetime
Warranty**



On all Cook and Hold
heating elements (EXCLUDES