
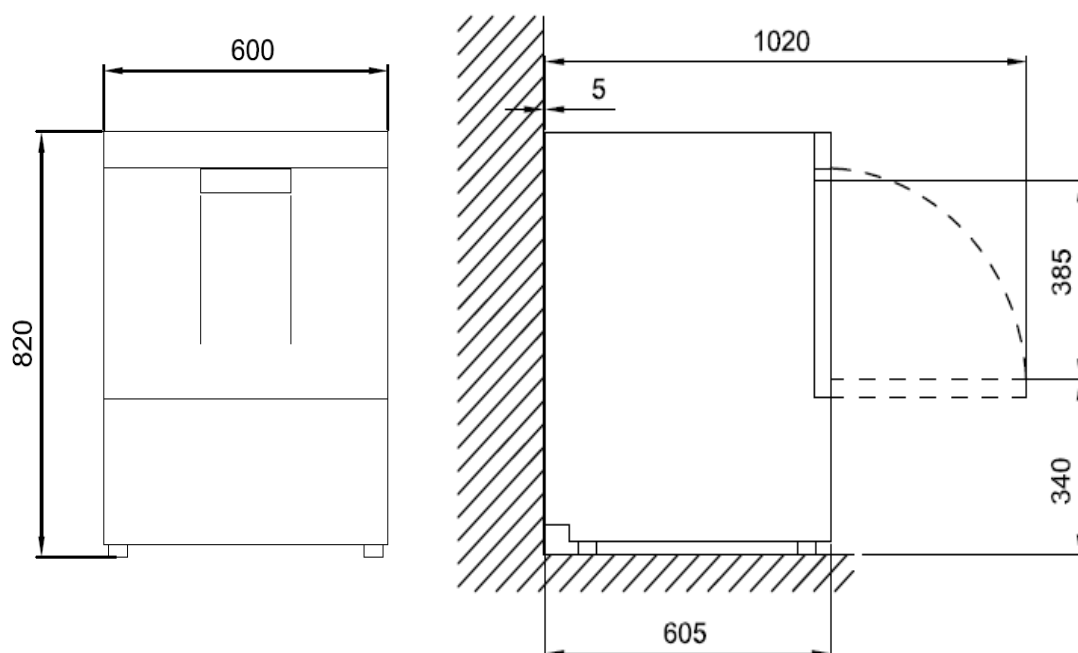


台下式洗碗/杯机 H502P		
	品 牌	HOBART
	名 称	台下式洗碗/杯机
	型 号	H502P
	产 地	意大利
	<p>适用场所 · 适用于酒吧、大堂吧、酒店楼层服务间、咖啡厅等</p> <p>产品功能 · 洗涤碗、碟、杯、刀、叉、调羹、托盘等</p> <p>洗涤能力 · 速度1：50筐/小时 (900碟/小时 (10寸碟)，1250杯/小时 (25格/筐)) · 速度2：32筐/小时 (576碟/小时 (10寸碟)，800杯/小时 (25格/筐)) · 速度3：24筐/小时 (432碟/小时 (10寸碟)，600杯/小时 (25格/筐)) · 速度4：15筐/小时 (过71℃试纸，选择速度按键“71 C”)</p> <p>参 数 · 装载高度：385mm · 建议最大洗涤高度：355mm · 可容纳洗涤筐尺寸：500×500mm · 清洗温度：60℃ (71℃-过71℃试纸) · 喷淋温度：80~90℃ · 单筐耗水量：2.3L · 水箱容量：15L · 清洗泵功率：0.47kW · 水箱加热功率：1.9kW · 喷淋加热功率：6.85kW (380V/50Hz/3N~) / 2.7kW (220V/50Hz/1N~) · 配电量：7.4kW (380V/50Hz/3N~) / 3.4kW (220V/50Hz/1N~) · 外形尺寸 (宽×深×高)：600×605×820mm · 净重：54 kg</p> <p>描 述 · 电子控制，触控按钮，实现理想操作 · 液晶屏显示温度、故障代码，不同颜色显示运行状态，简单直观 · 四档速度选择，满足不同需要 · 整机双层结构，减少热量损失，节能、降噪 · 上/下分体洗臂，旋转灵活、功耗小、提高有效洗涤面积 · 不锈钢洗臂和喷淋臂，坚固、耐高温、防腐蚀 · 一体式洗室和拉伸水箱，圆角设计 - 无卫生死角，易于清洁 · 全覆盖式防撞滤网，保持清洗水质量，避免堵塞喷嘴，保证长效洗涤 · 自清洗功能，减少日常清洁工作量，确保洁净的洗涤环境 · 拥有软启动保护，可清洗更为精致的器具 (红酒杯等) · 可通过71℃测试，满足HACCP卫生要求 · 高效节能，降低运行成本：ProRinse喷淋系统减少耗水，ProEnergy系统降低待机温度，ArchiMedes过滤系统减少换水频率 · 配备喷淋泵、进水管、排水管、防倒流虹吸阀</p> <p>选配： · 排水泵(999334) · 洗涤剂分配器(999322)，催干剂分配器(999254)</p>	
04/16	HOBART / ITW FEG 中国·上海 电话 021-34612000 售后服务热线 400-6000-976 <div>  </div>	

台下式洗碗/杯机 H502P



安装接驳参数

① 排水	管径	内径 28mm	
	长度	1400mm	
② 进水	管径	G3/4 " (6分管)	
	长度	1350mm	
	进水压力	0.5 ~ 6bar	
	进水流量	6.7L/min	
	进水温度	10 ~ 60℃	
③ 电源连接	电源参数	电源	380V/50Hz/3N ~ / 220V/50Hz/1N~*
		功率	7.4kW (16A) / 3.4kW (16A)
	导线最小截面积		2.5 mm ²
	电源线长		2000mm
④ 排水泵 (选配)	最大排水高度		600mm

注:

- 1) 必须安装独立的电源全极断开装置和手动阀, 分别用于切断机器的电源和水源;
- 2) 与机器连接的电源、进水管路、排水管路、蒸汽管路和通风管路必须符合国家的相关标准;
- 3) 与机器相连的外部管路现场安装。
- 4) 现场可由授权安装工程师改为220V单相接电方式。

* 可现场改为单相接线, 功率变为3.4kW(互锁), 最大洗涤量为15筐/小时。