




技术参数	单位	C44BP
洗涤速度	筐/小时	200
水箱容量	L	105
每小时耗水量	L	420
进水温度		10-65
清洗泵功率	kW	1.5
水箱加热功率	kW	12
喷淋加热器功率	kW	36
总配电量	kW	50
电源要求	V/Hz/Ph	380/50/3
洗涤高度	mm	440
外形尺寸(宽×深×高)	mm	1105×770×1600
<b>选配件：烘干机</b>		
热风循环量	m³/h	2200
不锈钢风机功率	kW	0.75
电热管功率	kW	9
外形尺寸(宽×深×高)	mm	850×770×2010



## C44BP 通道式洗碗机 The Best Choice

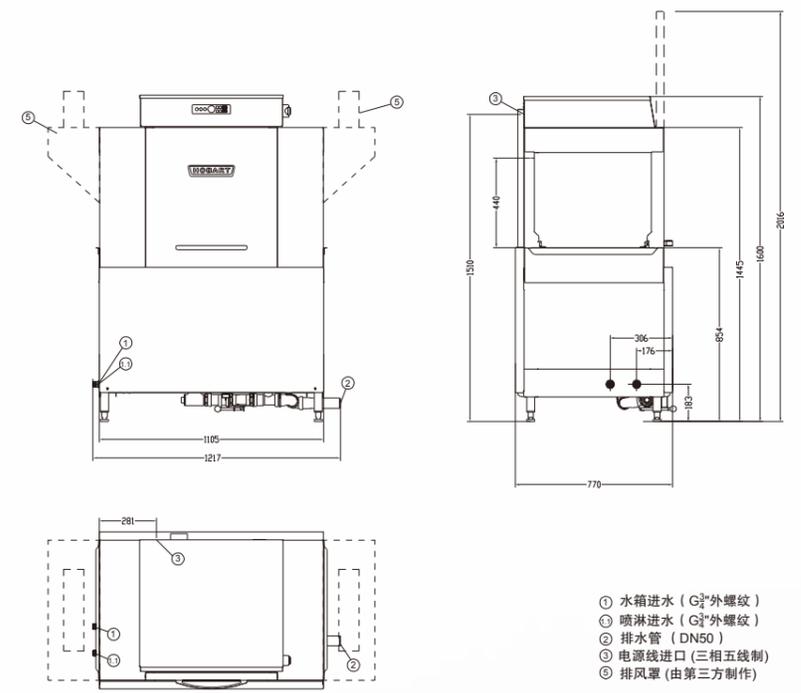

更多设计案例及产品信息请关注微信，  
或登录：[www.hobartchina.com](http://www.hobartchina.com)



HOBART · 中国 <http://www.hobartchina.com>

**高达食品设备有限公司**  
 地址：天津市西青经济开发区业盛道8号(300385)  
 电话：022-23974912 23974913 传真：022-23974917

**北京分公司**  
 地址：北京市西城区白纸坊西街20号圣都大厦1004室(100053)  
 电话：010-83555560 83554560 传真：010-83555560-801

**深圳分公司**  
 地址：深圳市福田区深南中路竹子林求是大厦东座1811室(518040)  
 电话：0755-83293946 83293950 传真：0755-83293947

**西安办事处**  
 地址：西安市创新路70号时代风尚10808室(710077)  
 电话：029-82255548 传真：029-82255548

**上海公司**  
 地址：上海市徐汇区田林路398号新业大楼2号楼4A(200233)  
 电话：021-34182288 34612000 传真：021-34617166

**广州分公司**  
 地址：广州市荔湾区中山七路65号富邦中心1601房(510000)  
 电话：020-34332652 34332785 传真：020-34332879

**南京分公司**  
 地址：江苏省南京市和燕路408号晓庄国际广场3栋2单元2709室(210038)  
 电话：025-84488117 传真：025-84486317

**重庆办事处**  
 地址：重庆市渝中区中山三路129号新城商务大厦607室(400015)  
 电话：023-63622315 传真：023-63622315

服务热线 400 6000 976

# 霍巴特®通道式洗碗机—C44BP




C44BP系列洗碗机秉承HOBART一贯精益求精的设计理念，专注于餐具的清洁效果，更佳的安全性及能够承受国内繁重的使用环境，为客户提供最为合理的清洁解决方案。



卫生

稳定

耐用

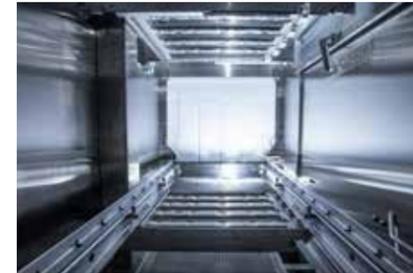

## 高效清洁

- 专利内凹防堵洗臂喷嘴，水量分布更加均匀，洗涤效果更佳
- 清洗臂上4下4，增加餐具接触水量，去除食物残渣更彻底
- 大功率加热器，稳定的清洗温度能够保证持续一致的清洗效果
- 合理的温度控制设计，减少水温的波动，达到最佳喷淋效果



## 运行稳定

- SMARTRONIC电子控制系统更多的数据显示，具备自诊断功能
- 精确的喷淋触发控制，避免误操作带来的影响，保持最佳喷淋效果
- 水箱先进的浮球装置确保安全的水位保护，防止电热管干烧
- 进水减压阀和过滤器保证机器在较复杂的水源环境下也能正常使用



## 可靠耐用

- 高强度的不锈钢喷淋臂设计，防止误操作造成的意外损坏
- 通过极限温控和控制线路互锁实现对电加热器的双重保护
- 双重密封的传动设计，保证在高负荷使用下也能稳定运转
- 顶端控制箱配有散热装置，防止电控箱过热



## 操作简单

- 人体工程学设计的门把手，使开门操作更加简便省力
- 抽屉式清洗系统，拆装更加简单，操作更方便
- 一体式过滤网，除渣操作更加快捷
- 清晰的显示面板，一键式操作按钮，使操作人员工作更简单
- 主要部件全部设计在机器正面，便于维修及保养，提高效率