

500-S 系列



8 ecosmart • HALO HEAT...环形加热线均匀地控制热量,柔和地围绕在食物四周, 利于食物的外观,口感和延长保质期

- 使食物保温 -- 无论是肉类、家禽,还是鱼类、马铃薯、蔬菜或面包等。
- 精准而均匀地控制箱体的温度,确保理想的食物控温效果。
- 设备内部材质选用不锈钢, 耐腐蚀。
- 可选插入式或双通式设计
- 便于移动的轮子。
- 可叠加在同款机型上或叠加在低温烤箱上,从而节省空间。
- 抗菌手柄能够抑制细菌的滋生
- 数控显示面板及时反馈温度变化,从而快速调节温度
- 风门设计可调控箱体的湿度,从而取保酥脆食物的口感

简单格式规格

Alto-Shaam 单隔层 500-S 热食保温柜采用不锈钢外壳以及带磁性门闩的不锈钢门。箱体上包括:一副集成电源开关的控制 面板;通过上下键调节温度,温度范围 为16°C 至93°C;加热指示灯;温度显示键,以及数字显示屏。同时,还有2个镀铬 支架并含11个导轨(间距35 mm), 两个镀 铬的不锈钢网架、以及1组64 mm高的脚轮——两只定向轮子和两只带刹车装置 的轮子.

□ 型号 500-S 的保温箱

豪华控制板



- 选装的豪华控制面板, 可以简化温度设定, 包括一个清晰且易于 读取的LED 显示屏; 富有专利技术的SureTemp™ 热量恢复系 统。SureTemp™ 能够 及时作出响应,以弥补机门打开期间的任何热 量损耗。 豪华控制面板还配有多功能计时器来控制六层不同的食物, 方便实现"先进 先出"的理念。
- □ 豪华控制面板配有食物温度探针。
- □ Deluxe(豪华版)控制面板配有内部的温度探头。















由工厂安装的选配件

- 电气参数选项
 - □ 120 V
 - □ 208-240 V
 - □ 230 V
- 机柜选项
 - □ 单开门,标准 双
 - □ 开门,选装型

- 指定面板颜色选项
 - □ 不锈钢, 标准
 - □ 酒红色, 可选
- □ 定制色,可选
- 指定开门的方向
 - □ 右侧开门,标准型
- □ 左侧开门,选装型

注:双开门的机型,门的铰链不能 安装在同一侧。

附加功能

• 机门选项


可以叠放 500 系列单隔层烤箱和保 温柜。订购正确的叠加硬件。



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A. 电话: 262.251.3800 800.558.8744 美国./加拿大 传真: 262.251.7067 800.329.8744 仅限美国

500-S 系列

低温保温箱

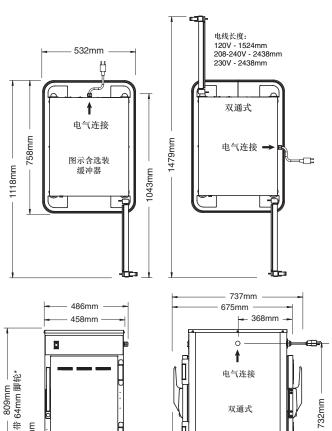

尺寸:	高X宽X深
外部:	
	809mm x 483mm x 675mm
双通:	
	809mm x 486mm x 737mm
内部:	
	507mm x 362mm x 546mm

电气参数						
电压	相数	赫兹	电流	功率		电线与插头
120	1	60	8.4	1.0	[I]	NEMA 5-15p, 15A-125v 插头
208	1	60	3.7	.76		NEMA 6-15P,
240	1	60	4.2	1.0	0	15A-250v 插头 (仅限美国)
230	1	50/60	4.1	.95		插头额定电压250V
CEE 7	/7 (CH2-	16р	BS 1	1363	() As/NZS 3112

产品容量					
27 kg 公斤 最大容量					
	最大容积: 47.5				
	全尺寸的烤盘: 1/1 GN				
六 (6) 个*	530mm x 325mm x 65mm				
三 (3) 个*	530mm x 325mm x 100mm				
*一半大小的烤	盘(仅置于不锈钢网架上)。需要使用附加的不锈钢搁架 。				
	半尺寸烤盘:				
最多可放置	├─ (11) 个457mm x 330mm x 25mm				

摆放空间需求便于清洁					
背面	76mm				
顶部		51mm			
两侧		25mm			
重量					
净重: 50 kg		货运重量: 68 kg			
纸箱尺寸: (长 x 宽 x 高)					
889mm x 584mm x 1041mm					

安装要求

 \bigoplus

556mm

670mm

- 一 烤箱必须水平安装。
- 避免将烤箱安装在可能受到蒸汽、油脂、滴水、极端温度或其它任何恶劣的环境
- 一 对于有脚轮的移动机型(无插头),必须用弹性插头固定 在 建筑物结构之中。这种弹性连接器不由厂家提供。

选配件与附件			
□四周的防撞条		□ 滴油盘,带排水口 滴油盘无排油阀, 25 mm 高	14813
(不适用于64 MM 高的脚轮)	5011161	□ 不带排液管的盛液盘, 48 mm 高	11898
□ 运输把手,推 / 拉	55662	-	
□ 烤架,用于烧烤牛排	HL-2635	□滴油盘-外部	5010736
□ 烤架,用于蒸煮类食物(自助餐)圆形	4459	□ 地脚, 152 mm,一套4只	5011149
脚轮, -2 只定向轮, 2 只万向轮并有制动装置		□ 安全面板,带锁	5013939
□ 127mm (高度)	5004862	□烤架,镀铬	SH-2107
□ 89mm (高度)	5008017	□ 烤架,不锈钢,平的	SH-2326
□门锁,带钥匙	LK-22567	□ 叠加机型配件	5004864



406mm

*848mm - 选装 89mm 脚轮 *894mm - 选装 127mm 脚轮 *857mm - 选装 152mm 支腿

> W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A. 电话: 262.251.3800 800.558.8744 美国./加拿大 传真: 262.251.7067 800.329.8744 仅限美国