

CS-100

保温切割台



• Halo Heat... 光环加热是通过保温切割台表面 传递热量的可控制、均匀的热源。

- 配有一个固定的光，为食物表面提供更多的热量，以便更好地控制环绕食物表面的温度。
- 可保持适当、安全的食用温度，无需进一步烹调。
- 台座表面有凹槽，便于收集滴下的汁液。
- 砧板可移动，干净卫生，汤汁导槽。经过NSF 和USDA的认证。
- 适于放在Halo Heat烹调 and 保温烤箱以及加热保温柜的顶部，也适于放在任何台面上。
- 透明玻璃挡板，可简单滑装到位，符合新NSF挡板规范。



CS-100/S

简要规格表

CS-100保温切割台由18号不锈钢制成，带有一(1)个On/Off电源开关和一(1)个指示灯。加热台底座上有一(1)个三位启动开关(可切换控制低/中/高温)。烧烤台的250瓦红外加热灯由一(1)个On/Off开关控制。外表面有凹槽，便于收集汁液，保温切割台上有一(1)组25毫米的支脚和一(1)个349毫米 x 406毫米 x 13毫米的砧板。烧烤台可选配一个透明玻璃挡板。该装置有外边框，可以轻松地滑动到位。

CS-100热食盘：一盏灯

CS-100/S热食盘：一盏灯和一个透明的玻璃挡板



由工厂安装的选配件

- 电气参数选项
 - 120 V
 - 230 V




W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.
电话: 262.251.3800 800.558.8744 美国/加拿大 传真: 262.251.7067 800.329.8744 仅限美国

www.alto-shaam.com

因产品会持续改进，我会在不发出通知的情况下更改规格。

CS-100

保温切割台

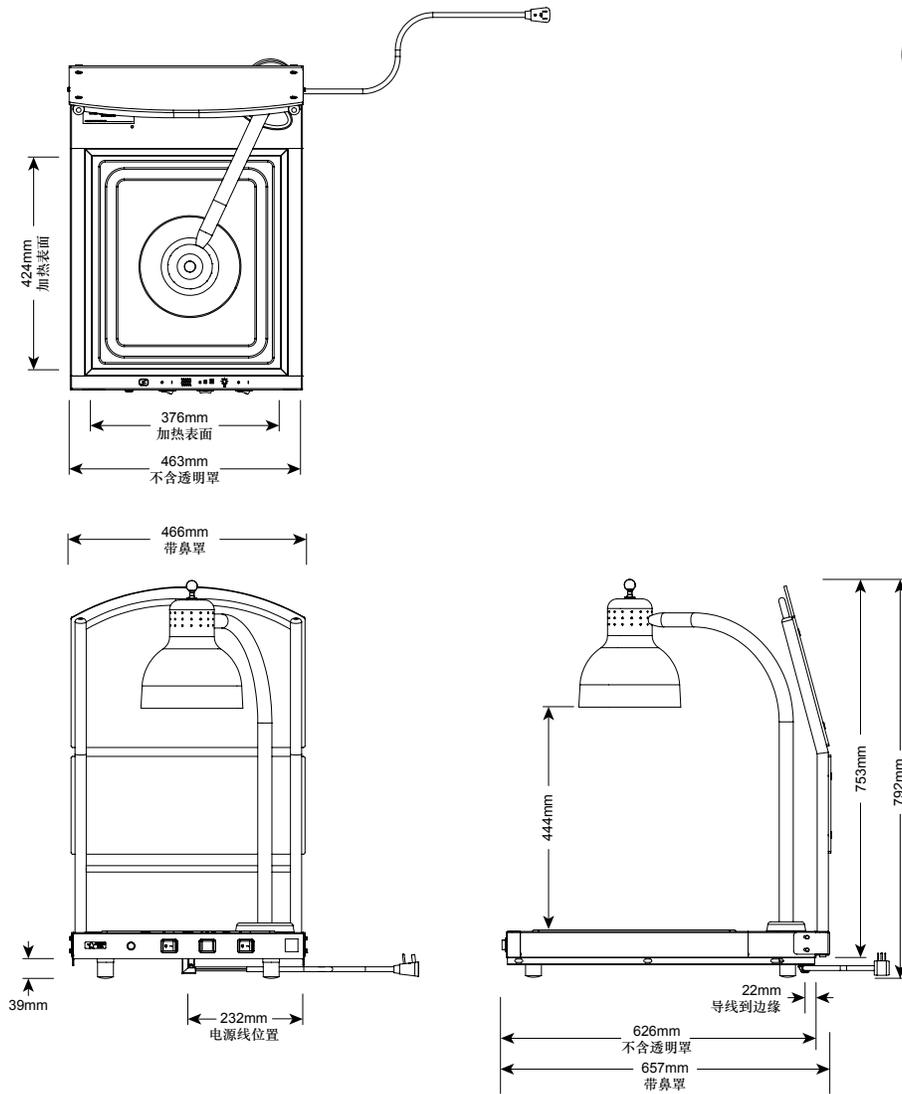

尺寸: (高 X 宽 X 深)
CS-100: 787毫米 x 466毫米 x 648毫米

产品\平盘容量
最大重量为16千克

安装要求
必须将保温切割台平放安装。为使其免受不良影响，勿将它安装在有蒸汽、油脂、滴水、高温或任何其它严重不利条件的区域。

堆叠配置
放在500-S 保温柜上
500-TH-II 或 /III 烹调和保温烤箱上
注意: 安装到500系列装置之前, 应取下橡胶支脚和垫片。

注意
将保温切割台浸入或泡在水里所造成的损坏, 不在保修范围内。

电气 - CS-100					
电压	相位	周期/频率	电流	功率	
120	1	60	4.2	0.5	NEMA 5-15P 15A - 120V 插头
230	1	50/60	2.2	0.5	插头额定电压250V
CEE 7/7	CH2-16P	BS 1363	AS/NZS 3112		

重量* 估计为	
CS-100	CS-100/S
净重: 联系厂家	净重: 联系厂家
装运重量: 45 kg	装运重量: 68 kg
外箱尺寸 (长 x 宽 x 高): 889毫米 x 889毫米 x 1041毫米	
*国内地面运输信息。联系厂家, 咨询出口重量和尺寸。	

选项&附件	
烧烤架	
<input type="checkbox"/> 上等肋排	HL-2635
<input type="checkbox"/> 牛后腿肉	4459
<input type="checkbox"/> 全尺寸: 349毫米 x 406毫米 x 13毫米	BA-28482



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.
 电话: 262.251.3800 800.558.8744 美国/加拿大 传真: 262.251.7067 800.329.8744 仅限美国
 www.alto-shaam.com