

CS-200

保温切割台



• Halo Heat ... 光环加热是通过保温切割台表面传递热量的可控制、均匀的热源。



- 装有两盏固定灯，为食物表面提供更多的热量，以便更好地控制环绕食物表面的温度。
- 可保持适当、安全的食用温度，无需进一步烹调。
- 台座表面有凹槽，便于收集滴下的汁液。
- 砧板可移动，干净卫生，汤汁导槽。经过NSF 和USDA的认证。
- 适于放在Halo Heat烹调 and 保温烤箱以及加热保温柜的顶部，也适于放在任何台面上。
- 透明玻璃挡板，可简单滑装到位，符合新NSF挡板规范。

简要规格表

CS-200保温切割台由18 号不锈钢制成，带有一 (1) 个On/Off 电源开关和一 (1) 个指示灯。加热台底座上有一 (1) 个 三位启动开关（可切换控制低/中/高温）。烧烤台的250瓦红外加热灯由一 (1) 个On/Off 开关控制。外表面有凹槽，便于收集汁液，保温切割台上有一 (1) 组 25毫米 的支脚和一 (1) 个550毫米 x 550毫米 x 13毫米的砧板。

- ☐ CS-200热食盘: 有两盏灯的保温切割台
- ☐ CS-200/S热食盘: 有两盏灯和一个透明玻璃挡板的保温切割台



由工厂安装的选配件

- 电气参数选项
 - ☐ 120 V
 - ☐ 230 V



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.




电话: 262.251.3800 800.558.8744 美国./加拿大 传真: 262.251.7067 800.329.8744 仅限美国

www.alto-shaam.com

因产品会持续改进，我司会在不发出通知的情况下更改规格。

CS-200

保温切割台

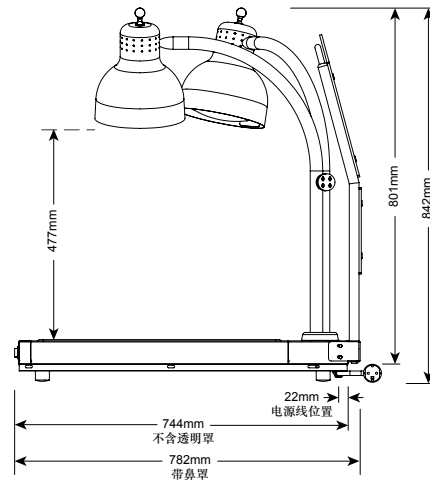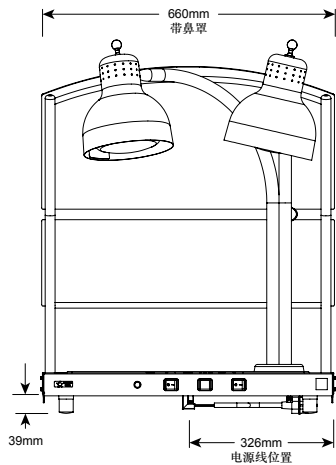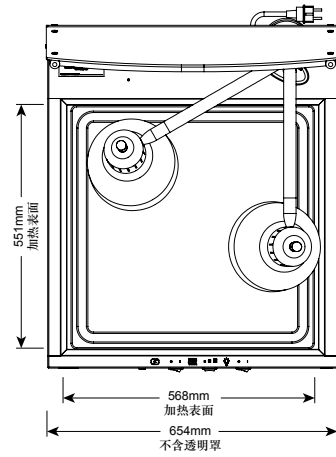

尺寸: (高 X 宽 X 深)

CS-200: 842毫米 x 654毫米 x 744毫米

CS-200/S: 842毫米 x 660毫米 x 782毫米

产品\平盘容量

最大重量为32千克

安装要求

必须将保温切割台平放安装。为使其免受不良影响，勿将它安装在有蒸汽、油脂、滴水、高温或任何其它严重不利条件的区域。

堆叠配置

放在750-S 保温柜上

750-TH-II 或 /III 烹调和保温烤箱上

767-SK或SK/III 熏烤箱上

注意: 安装到750 & 767系列装置之前，应取下橡胶支脚和垫片。

注意

将保温切割台浸入或泡在水里所造成的损坏，不在保修范围内。

电气 - CS-200

电压	相位	周期/频率	电流	功率	
120	1	60	6.3	0.75	NEMA 5-15P 15A - 120V 插头
230	1	50/60	3.26	0.75	插头额定电压250V
					CEE 7/7 CH2-16P BS 1363 AS/NZS 3112

重量*

CS-200	CS-200/S
净重: 27 kg	净重: 联系厂家
装运重量: 68 kg	装运重量: 77 kg
外箱尺寸 (长 x 宽 x 高): 889毫米 x 889毫米 x 1041毫米	
*国内陆地运输信息。请联系厂家以了解出口重量和尺寸。	

选项&附件

烧烤架	
<input type="checkbox"/> 上等肋排	HL-2635
<input type="checkbox"/> 牛后腿肉	4459
砧板	
<input type="checkbox"/> 全尺寸: 550毫米 x 550毫米 x 13毫米	BA-28066
<input type="checkbox"/> 全尺寸: 273毫米 x 550毫米 x 13毫米	BA-29244



W164 N9221 Water Street • P.O. Box 450 • Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450 • U.S.A.
 电话: 262.251.3800 800.558.8744 美国./加拿大 传真: 262.251.7067 800.329.8744 仅限美国
 www.alto-shaam.com