


慢煮机 SOFTCOOKER XP



SOFTCOOKER XP


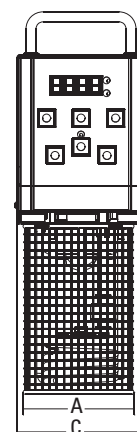


- 带温度控制的高精度加热器；
- 可显示工作时的温度；
- IP×3 保护级不锈钢机身；
- 可将其固定在容器上（深度最高可达 165mm）；
- 工作温度从 24°C 到 99°C；
- 与外部液体发生意外状况时，保护装置将自动关闭机器；
- 循环驱动器使液体的温度四处均匀；
- 温度传感器能够避免过载或过热。

配慢煮机的容器

- AISI 304 不锈钢结构；
- 实用把手，便于携带；
- 带不锈钢盖子的不锈钢容器为 1/1 GN、230mm 高，最大注水量为 22 升；
- 带透明树脂盖子的不锈钢容器为 2/1 GN、230mm 高，最大注水量为 43 升；
- 容器带盖子，以节省能源。

- IPx3 protected AISI 304 stainless steel frame
- 2 KW stainless steel heating elements
- High precision sous vide thermal circulator
- Bright LED display with touchpad
- Low-water level security sensor
- Thermal overload protection
- Energy saving system
- User customisable programs (5)
- Double temperature display mode (C° of °F)
- Audio alarm system
- Can fit round or flat containers (165mm max depth)
- 1/1 and 2/1 GN available stainless steel tank

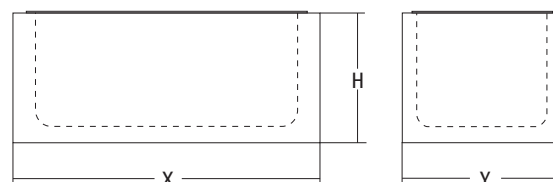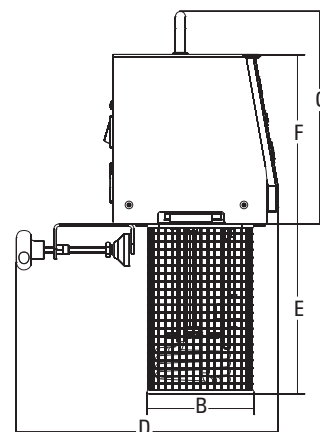

产品型号	功率	电源	温度	容器容积	可注水量	A	B	C	D	E	F	G	H	X	Y	净重	包装尺寸	毛重
	W		°C	Lt	Lt	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg
SOFTCOOKER XP	2000	230V / 50Hz 单相	24 - 99	-	-	110	105	130	260	170	170	210	-	-	-	5	330 x 455 x 240	6
容器 1/1 G	-	-	-	27	22	-	-	-	-	-	-	-	230	565	360	8	700 x 470 x 340	10
容器 2/1 G	-	-	-	57.5	43	-	-	-	-	-	-	-	230	650	530	8.5	750 x 650 x 790	12.5