


CN 洗碗机型号定义

格式：
意义：

CN XXX-AABC-R (DHS) -Y

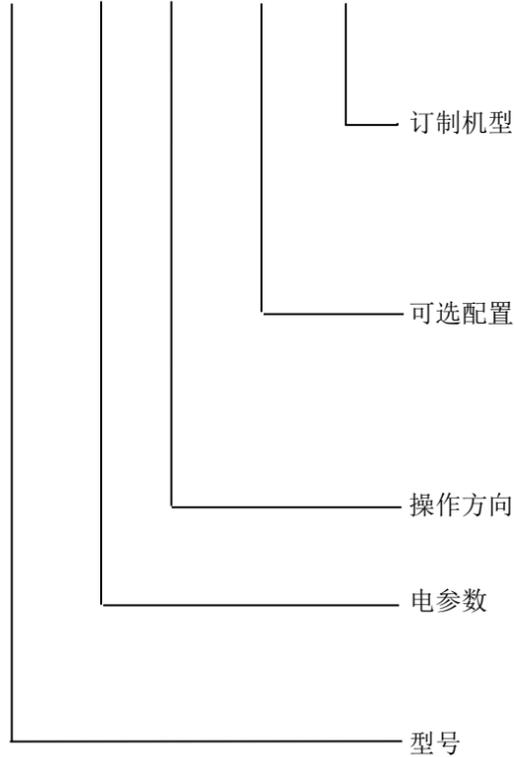

- 1---71度试纸机型
- 2---Booster无加热
- 3---三速
- 其它未定义
- D---有烘干^{*1)}
- H---有热回收
- S---蒸汽加热
- 无---无烘干、热回收及蒸汽加热
- L---左进右出
- R---右进左出
- AA----电压 (前两位) 可选择38、22
- B----频率 (第一位) 可选择5或6
- C----相数 3相
- 200--4/3洗臂, 无预洗
- 250--6/5洗臂, 无预洗
- 280--5/4洗臂, 有预洗 (预洗长度500mm)
- 300--6/5洗臂, 有预洗 (预洗长度500mm)
- 330--6/5洗臂, 有预洗 (预洗长度900mm)

清洗缸加热功率说明

清洗温度 ^{*2)}	≥60 °C	≥71 °C
加热功率	12 kW	24 kW

CN200\250\280 Booster加热功率说明

进水温度 (≥10°C)	电加热, 无热回收	电加热, 带热回收
升温箱加热功率	24 kW	18 kW

CN300\330 Booster加热功率说明

进水温度	电加热, 无热回收	电加热, 带热回收
加热功率	30 kW	18 kW

允许最大加热功率 (水箱+Booster)

电压	380/415V, 3相	220V, 3相
CN200\250\280	48 kW	30 kW
CN300\330	54 kW	30 kW

*1) 选择烘干 (D) 时, 机器带有排风

*2) 清洗温度为实验室条件测试值

例:

CN200-3853-LH
CN200洗碗机, 4/3洗臂
无预洗
380 V 50 Hz 3相
左进右出
带热回收
12kw水箱加热
18kw升温箱加热

CN280-3853-R-1
CN280洗碗机, 5/4洗臂
带预洗500mm
380 V 50 Hz 3相
右进左出
71度试纸
24kw水箱加热
24kw升温箱加热