

## 台下式洗碗/杯机 E50



品 牌

HOBART

名 称

台下式洗碗/杯机

型 号

E50

产 地

中国

### 适用场所

· 适用于酒吧、咖啡厅、小型餐厅等

### 产品功能

· 洗涤各种杯子、碗、碟、托盘、刀、叉、调羹等餐具

### 洗涤能力\*

· 40筐/小时 (380V/50Hz/3N~) (720碟/小时 (8寸碟), 1000杯/小时 (25格/筐))  
· 12筐/小时 (220V/50Hz/1N~) (216碟/小时 (8寸碟), 300杯/小时 (25格/筐))

### 参 数

· 装载高度: 315.5mm  
· 可容纳洗涤筐尺寸: 500×500mm  
· 清洗温度: 55~60 °C  
· 喷淋温度: 82~90 °C  
· 单筐耗水量: 2.7L  
· 水箱容量: 16L  
· 清洗泵功率: 0.37kW  
· 水箱加热功率: 2kW  
· 喷淋加热功率: 7.5kW (380V/50Hz/3N~)  
2.5kW (220V/50Hz/1N~)  
· 配电量: 8.1kW (380V/50Hz/3N~)  
3.1kW (220V/50Hz/1N~)  
· 外形尺寸 (宽×深×高): 575×602×796mm  
· 净重: 60kg

### 描 述


· 操作简单, 降低人员培训需要  
· 高亮LED温度显示, 洗涤、喷淋温度一目了然  
· 倾斜向上的人性化操作界面, 易于操作和观察  
· 内置喷淋泵, 保证水压不稳定环境下同样出色的洗涤效果  
· Thermostop温控功能, 确保喷淋温度  
(当喷淋温度达到82°C以上, 喷淋程序才启动)  
· 上下洗臂旋转灵活, 提高餐具和水流的有效接触面积  
· 独特Nozzle Fan喷嘴设计, 内凹防堵, 扇形水流的喷激力保证洗涤效果  
· 双层结构门, 减少热量损失, 降低噪音, 使操作环境更加舒适  
· 不锈钢清洗缸过滤器加强结构, 高效耐用, 防止残渣进入清洗系统  
· 接电规格可在现场简单、快速的由多相改为单相, 适用于各种应用条件

### 选配:

· 内置排水泵: 自动排水, 满足在没有地排时的高位排水  
(选配后产品编号: E50-3853-1P-S)

\* 进水温度为20°C时的连续洗涤量。当进水温度较低时, 连续洗涤量会相应下降。

# 台下式洗碗/杯机 E50

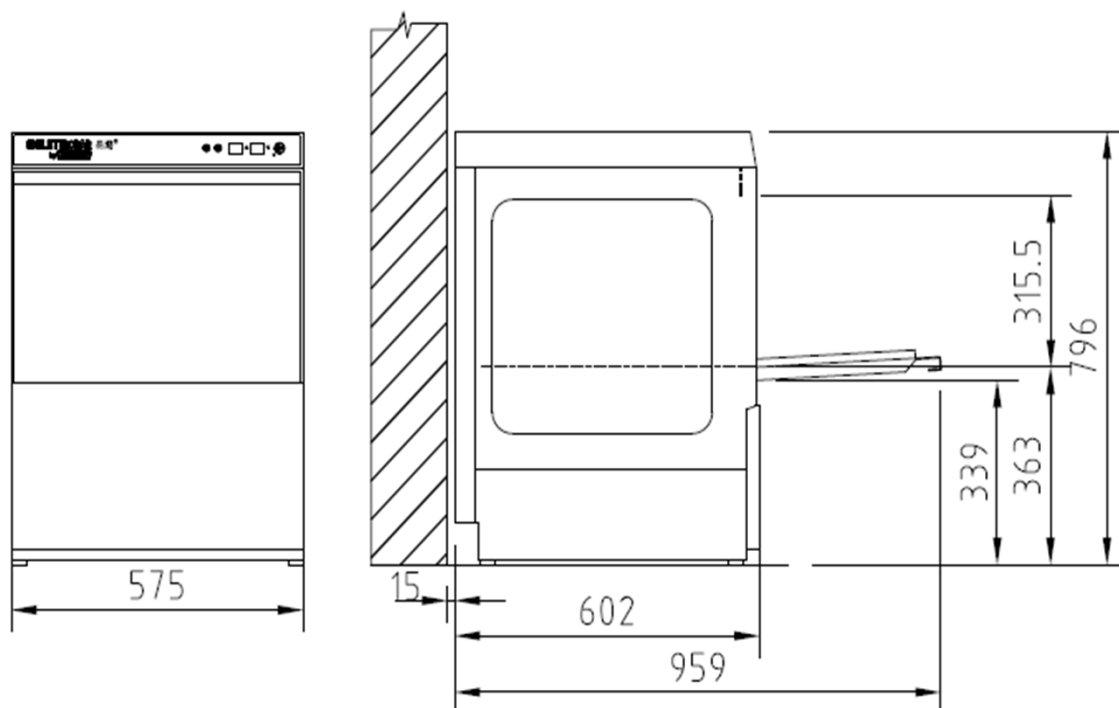

## 安装接驳参数

① 排水	管径	内DN20 / 外DN25	
	长度	1500mm	
	最大排水高度	60mm	
② 进水	管径	G3/4 " (6分管)	
	长度	2000mm	
	进水压力	0.5~6bar	
	进水流量	180L/hr	
	进水温度	10~60℃	
③ 电源连接	电源参数	380V/50Hz/3N~	220V/50Hz/1N~
	总功率/ 电流	8.1kW / 14.5A	3.1kW / 14.5A
	电源线最小截面积	4mm <sup>2</sup>	
	电源线长	1500mm	

注:

- 1) 必须安装独立的电源全极断开装置和手动阀, 分别用于切断机器的电源和水源;
- 2) 与机器连接的电源、进水管路、排水管路、蒸汽管路和通风管路必须符合国家的相关标准;
- 3) 与机器相连的外部管路现场安装。