
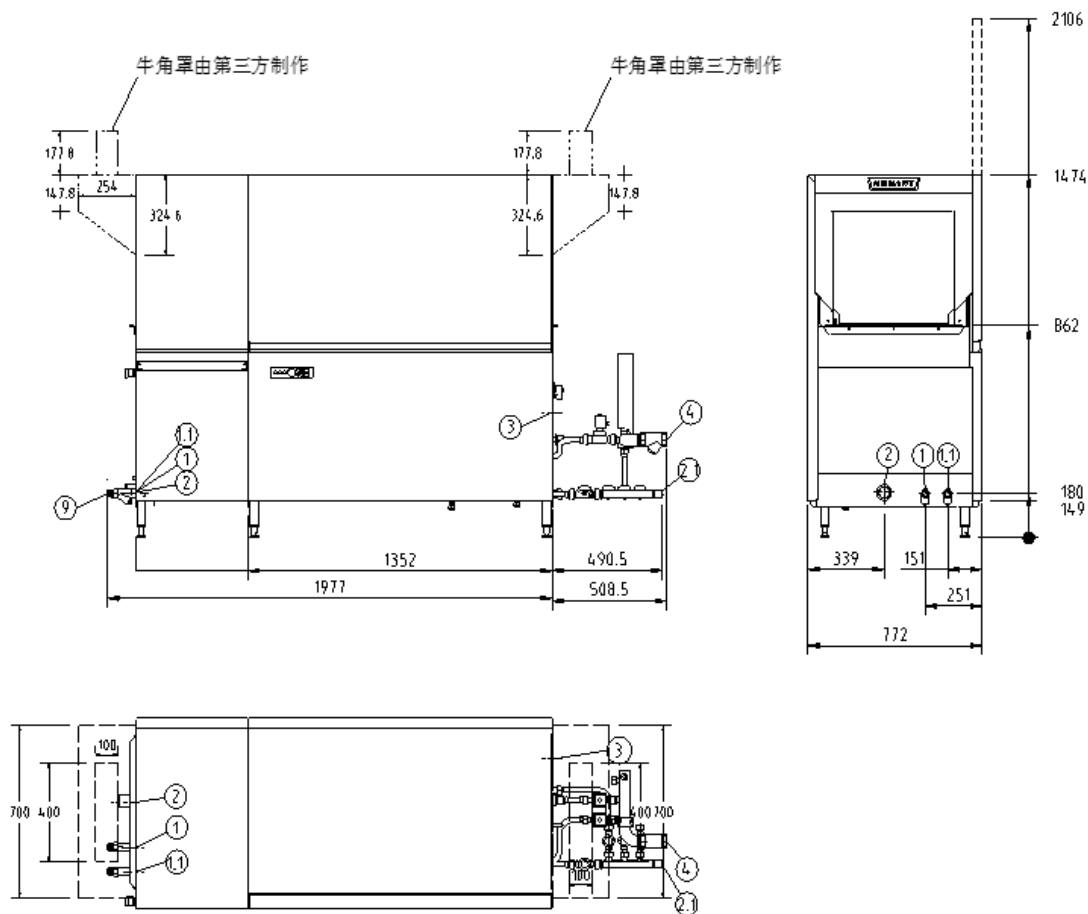


目录	通道式洗碗机 CN300		(蒸汽加热，左进右出)
		品 牌	HOBART
		名 称	通道式洗碗机
		型 号	CN300
		产 地	中国
<div>适用场所<div>适用于酒店、宾馆、餐厅、员工食堂等</div></div> <div>产品功能<div>洗涤碗、碟、杯、托盘、刀、叉、调羹等餐具</div></div> <div>洗涤能力<div>两档洗涤速度300/200筐/小时 最大洗涤量：5400碟/小时 (10寸碟)，7500杯/小时 (25格/筐)</div></div> <div>参 数<div><div>· 装载高度：440mm</div><div>· 洗涤筐尺寸：500×500mm</div><div>· 清洗温度：55～65 ℃(可达71℃)</div><div>· 喷淋温度：82～90 ℃</div><div>· 耗水量：300L/h</div><div>· 预洗水箱容量：30L</div><div>· 主洗水箱容量：105L</div><div>· 预洗区洗臂数量：上2/下1</div><div>· 主洗区洗臂数量：上6/下5</div><div>· 预洗泵功率：0.73kW</div><div>· 主洗泵功率：2.2kW</div><div>· 水箱加热功率：蒸汽</div><div>· 喷淋加热功率：蒸汽</div><div>· 电源：380V/50Hz/3N～</div><div>· 外形尺寸 (宽×深×高)：1852×772×1474mm</div><div>· 净重：约235kg</div></div></div> <div>描 述<div><div>· 电子控制面板，单键操作，带报警提示与故障诊断</div><div>· 独立预洗系统，减少餐具预处理时间，提高清洗效果</div><div>· 大容量带保温清洗缸，清洗水质更清洁，水温更稳定，清洗效果更出色</div><div>· 专利设计的8字形内凹防堵喷嘴，更高清洗效率，减少清洗死角</div><div>· 双道喷淋，节能、卫生</div><div>· 整机双层隔热保温，减少散热，节约能源，改善洗碗间工作环境</div><div>· 一体式清洗臂，拆卸安装灵活，清洗方便</div><div>· 圆角且一体拉伸的深水箱设计，卫生且安全</div><div>· 配备急停开关、主开关，满足CE认证安全标准要求</div><div>· 配备限位开关，防止误操作带来意外机器顺损伤</div></div></div>			
09/17	HOBART / ITW FEG 中国·上海      电话 021-34612000      售后服务热线 400-6000-976		<div>HOBART</div> <div>1/2</div>



## 安装接驳参数

(1) 水箱进水 (1.1) 喷淋进水	接口管径	G3/4"
	进水压力	100~600KPa
	进水温度	水箱: 10~65℃
		喷淋: 10~82℃
	最小流量	300L/h
(2) 排水	接口管径	DN50
(2.1) 蒸汽排水	接口管径	G1"
(3) 电源连接	电源参数	380V/50Hz/3N~
	总功率	4kW
	电流	13A
	导线最小截面积	5mm <sup>2</sup>
(4) 蒸汽进气	接口管径	G1 1/2"
	蒸汽压力	1.0~3.5bar
	蒸汽消耗量	60kg/h
(5) 现场排风	由第三方提供	>1200m <sup>3</sup> /h (总排气量)

注:

- a) 必须安装独立的电源全极断开装置和手动阀，分别用于切断机器的电源和水源；
- b) 与机器连接的电源、进水管路、排水管路、蒸汽管路和通风管路必须符合国家的相关标准；
- c) 与机器相连的外部管路现场安装。