

通道式洗碗机 CN280

(蒸汽加热, 右进左出)



品牌

HOBART

名称

通道式洗碗机

型号

CN280

产地

中国

适用场所

适用于酒店、宾馆、餐厅、员工食堂等

产品功能

洗涤碗、碟、杯、托盘、刀、叉、调羹等餐具

洗涤能力


两档洗涤速度280/187筐/小时
最大洗涤量：5040碟/小时 (10寸碟)，7000杯/小时 (25格/筐)

参 数

- 装载高度：440mm
- 洗涤筐尺寸：500×500mm
- 清洗温度：55~65 °C(可达71°C)
- 喷淋温度：82~90 °C
- 耗水量：270L/h
- 预洗水箱容量：30L
- 主洗水箱容量：105L
- 预洗区洗臂数量：上2/下1
- 主洗区洗臂数量：上5/下4
- 预洗泵功率：0.73kW
- 主洗泵功率：2.2kW
- 水箱加热功率：蒸汽
- 喷淋加热功率：蒸汽
- 电源：380V/50Hz/3N~
- 外形尺寸(宽×深×高)：1852×772×1474mm
- 净重：约235kg

描 述

- 电子控制面板，单键操作，带报警提示与故障诊断
- 独立预洗系统，减少餐具预处理时间，提高清洗效果
- 大容量带保温清洗缸，清洗水质更清洁，水温更稳定，清洗效果更出色
- 专利设计的8字形内凹防堵喷嘴，更高清洗效率，减少清洗死角
- 双道喷淋，节能、卫生
- 整机双层隔热保温，减少散热，节约能源，改善洗碗间工作环境
- 一体式清洗臂，拆卸安装灵活，清洗方便
- 圆角且一体拉伸的深水箱设计，卫生且安全
- 配备急停开关、主开关，满足CE认证安全标准要求
- 配备限位开关，防止误操作带来意外机器顺损伤

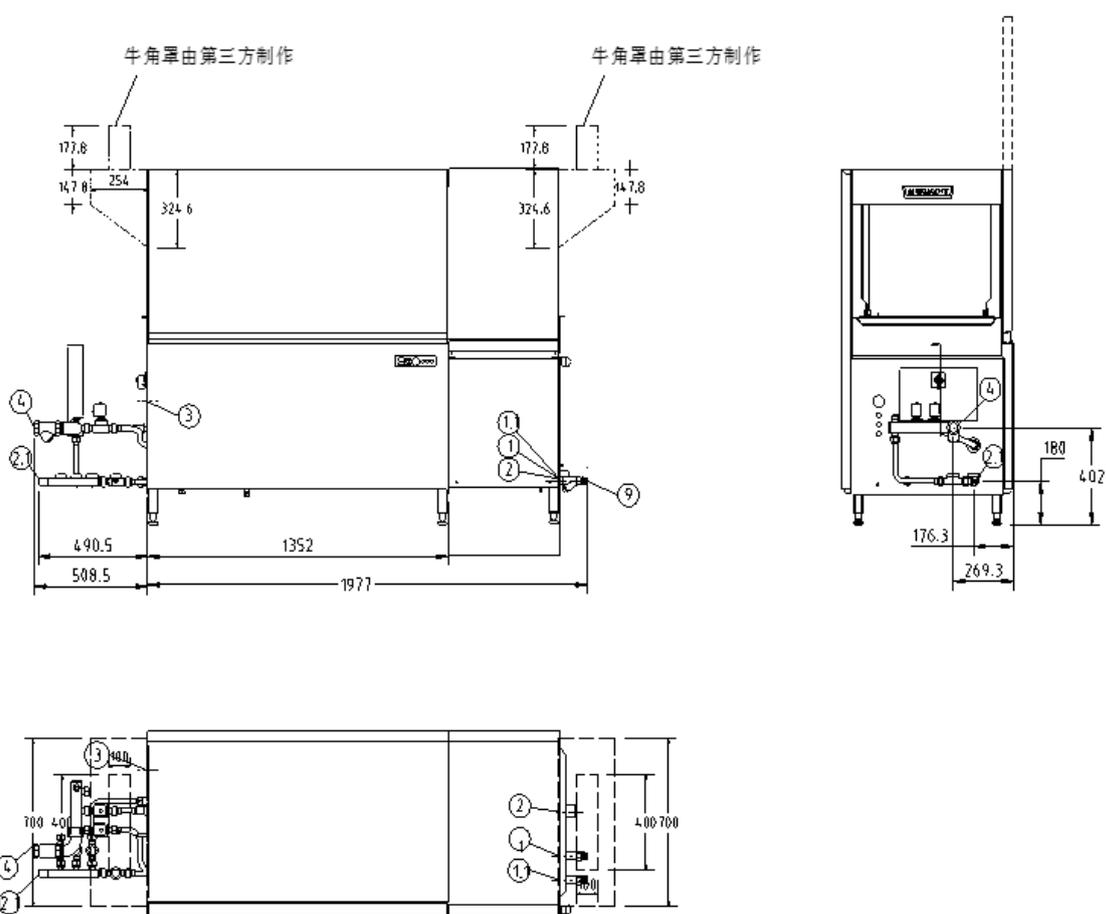

安装接驳参数

(1) 水箱进水 (1.1) 喷淋进水	接口管径	G3/4"
	进水压力	100~600KPa
	进水温度	水箱: 10~65℃ 喷淋: 10~82℃
	最小流量	270L/h
(2) 排水	接口管径	DN50
(2.1) 蒸汽排水	接口管径	G1"
(3) 电源连接	电源参数	380V/50Hz/3N~
	总功率	4kW
	电流	13A
	导线最小截面积	5mm ²
(4) 蒸汽进气	接口管径	G1 1/2"
	蒸汽压力	1.0~3.5bar
	蒸汽消耗量	60kg/h
(5) 现场排风	由第三方提供	>1200m ³ /h (总排气量)

注:

- a) 必须安装独立的电源全极断开装置和手动阀, 分别用于切断机器的电源和水源;
- b) 与机器连接的电源、进水管路、排水管路、蒸汽管路和通风管路必须符合国家的相关标准;
- c) 与机器相连的外部管路现场安装。