

台下式洗碗/杯机 H502P-1A



品 牌

HOBART

名 称

台下式洗碗/杯机

型 号

H502P-1A

产 地

意大利

适用场所

· 适用于酒吧、大堂吧、酒店楼层服务间、咖啡厅等

产品功能

· 洗涤碗、碟、杯、刀、叉、调羹、托盘等

洗涤能力

· 速度1: 50筐/小时 (900碟/小时 (10寸碟), 1250杯/小时 (25格/筐))
· 速度2: 32筐/小时 (576碟/小时 (10寸碟), 800杯/小时 (25格/筐))
· 速度3: 24筐/小时 (432碟/小时 (10寸碟), 600杯/小时 (25格/筐))

参 数

· 装载高度: 385mm
· 建议最大洗涤高度: 355mm
· 可容纳洗涤筐尺寸: 500×500mm
· 清洗温度: 60~72 ℃
· 喷淋温度: 80~90 ℃
· 单筐耗水量: 2.3L
· 水箱容量: 15L
· 清洗泵功率: 0.47kW
· 水箱加热功率: 1.9kW
· 喷淋加热功率: 6.85kW (380V/50Hz/3N~) / 2.7kW (220V/50Hz/1N~)
· 配电量: 7.4kW (380V/50Hz/3N~) / 3.4kW (220V/50Hz/1N~)
· 外形尺寸 (宽×深×高): 600×605×820mm
· 净重: 54 kg


描 述

· 电子控制, 触控按钮, 实现理想操作
· 液晶屏显示温度、故障代码, 不同颜色显示运行状态, 简单直观
· 三档速度加三个特殊程序(节能、玻璃杯、高温)可供选择
· 整机双层结构, 减少热量损失, 节能、降噪
· 上/下分体洗臂, 旋转灵活、功耗小、提高有效洗涤面积
· 不锈钢洗臂和喷淋臂, 坚固、耐高温、防腐蚀
· 一体式洗室和拉伸水箱, 圆角设计- 无卫生死角, 易于清洁
· 全覆盖式防撞滤网, 保持清洗水质量, 避免堵塞喷嘴, 保证长效洗涤
· 自清洗功能, 减少日常清洁工作量, 确保洁净的洗涤环境
· 拥有软启动保护, 可清洗更为精致的器具(红酒杯等)
· 可通过71℃测试, 满足HACCP卫生要求
· 高效节能, 降低运行成本: ProRinse喷淋系统减少耗水, ProEnergy系统降低待机温度, ArchiMedes过滤系统减少换水频率
· 配备喷淋泵、进水管、排水管、防倒流虹吸阀

选配:

· 内置排水泵, 实现600mm以内的高位排水(型号名后缀加-P)
· 内置洗涤剂 and 催干剂分配器(型号名后缀加-D)

台下式洗碗/杯机 H502P-1A

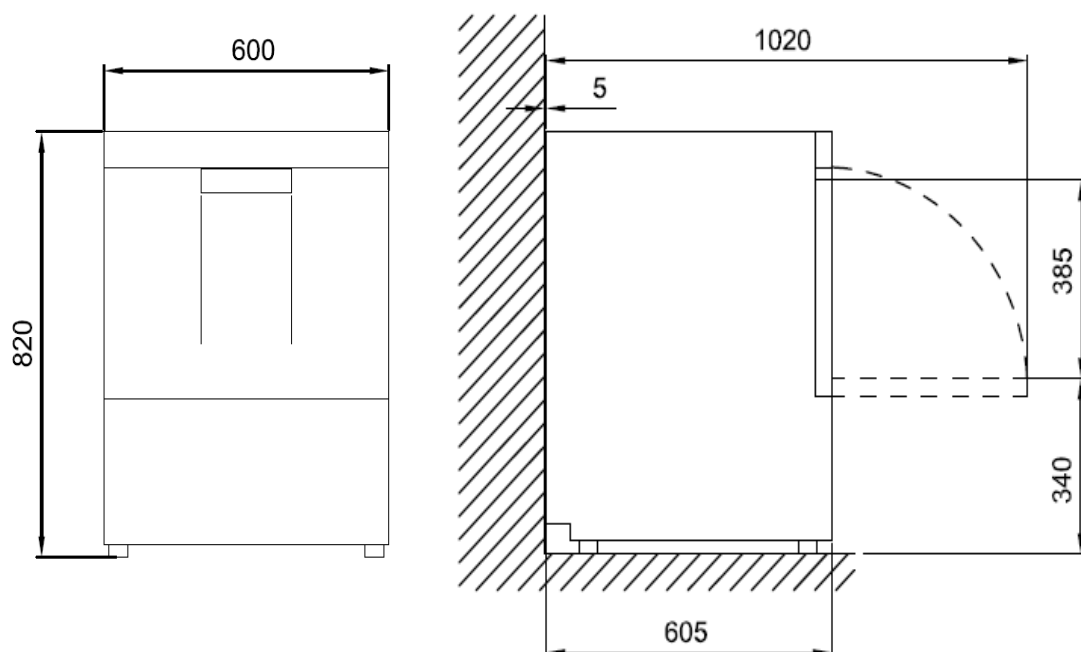

安装接驳参数

① 排水	管径	内径 28mm / 外径34mm	
	长度	1350mm	
② 进水	管径	G3/4 " (6分管)	
	长度	1300mm	
	进水压力	0.5~6bar	
	进水流量	6.7L/min	
③ 电源连接	电源参数	电源	380V/50Hz/3N~ / 220V/50Hz/1N~*
		功率	7.4kW (16A) / 3.4kW (16A)
	导线最小截面积		2.5 mm ²
	电源线长		1700mm
④ 最大排水高度	标准机型	≤ 60mm	
	内置排水泵 (选配)	≤ 600mm	

注:

- 1) 必须安装独立的电源全极断开装置和手动阀, 分别用于切断机器的电源和水源;
- 2) 与机器连接的电源、进水管路、排水管路、蒸汽管路和通风管路必须符合国家的相关标准;
- 3) 与机器相连的外部管路现场安装。
- 4) 现场可由授权安装工程师改为220V单相接电方式。

* 可现场改为单相接线, 功率变为3.4kW(互锁), 最大洗涤量为15筐/小时。