

不锈钢锯骨机 SO S.S



SO 2400 S.S



SO 1650 S.S

机器特征 304不锈钢机身，锯条张紧度由系统自动调节；锯条前端带保护罩，确保操作者安全；工作台面带有刻度，锯割更加精准；锯条周边带有白色刮片，可避免油脂浸入锯条和滑轮之间，从而避免在工作过程中锯条掉落的情况。

使用方便 IP67保护级控制开关，门的上下都带安全开关；废料收集抽屉可从外面直接取出并清理；

多种型号可选 台式：SO 1650 S.S, SO 2020 S.S；落地式：SO 2400 S.S, SO 3100 S.S；落地式的机型有带滑动板可选。

Well build Full AISI 304 stainless steel body to withstand heavy-duty operations with automatic blade tensioning system;

User friendly Extremely easy to clean design, safety switch and removable waste collecting tray;

Variety of options Available in different models: table-top 1650 and 2020 and floor-standing 2400 and 3100. Floor-standing model are also available with safety improving sliding table option;

- AISI 304 不锈钢制造；
- 废料收集抽屉可直接抽出；
- 门易拆卸，便于清洁；
- 抛光铝合金滑轮；
- 滑轮带密封轴承；
- 带密封圈保护的马达；
- 上部滑轮易拆装，便于清洁和更换刀片；
- 白色刮片易更换；
- 强力风冷马达，适于连续操作；
- 可喷水清洗；
- IP 67 不锈钢保护级，24伏控制。
- AISI 304 stainless steel construction
- Polished aluminium calibrated pulleys
- Sealed powerful asynchronous motor
- Quick release mechanism for the upper pulley
- Easy removable and replaceable blade scrapers
- Easy cleaning and sanitizing operation
- Equipped with 16mm wide tempered blade
- Easy to access scrap pan, safety microswitch included Easily removable door
- IP67 stainless steel controls, 24 V
- Sliding table on PLUS version

SO S.S PLUS

- 带滑动工作台的锯骨机；
- 操作更加安全、便捷。





YOUKU 优酷



SO 2400 S.S PLUS
SO 3100 S.S PLUS



滑动工作台

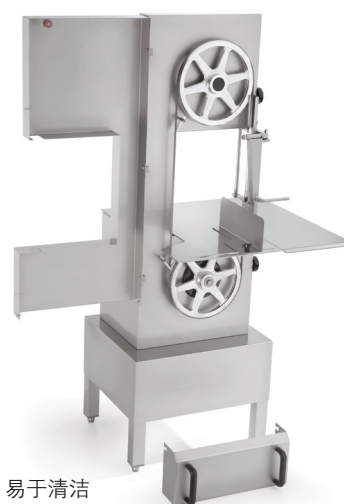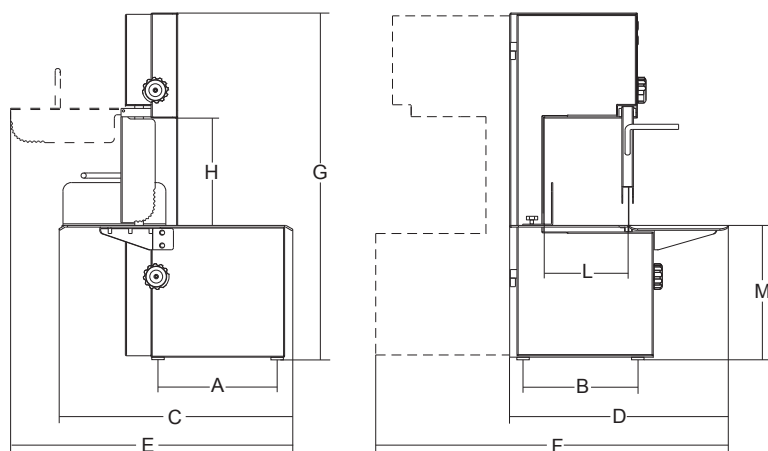

方便拆卸，易于清洁

产品型号	电机功率	电源	转速	锯条周长	滑轮	加工表面	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	净重	包装尺寸	毛重
	W / Hp		r.p.m.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg
SO 1650 S.S	1103 / 1.5	230V / 50Hz 单相	1400	1650	210	430 x 545	342	296	545	510	658	840	816	249	197	320	47	570 x 720 x 1020	59
SO 2020 S.S	1103 / 1.5	230V / 50Hz 单相	1400	2020	250	480 x 600	253	346	568	560	710	930	1030	290	236	363	61	760 x 640 x 1430	73
SO 2400 S.S	1800 / 2.5	400V / 50Hz 三相	900	2400	300	510 x 710	444	524	715	750	840	1170	1670	350	287	897	100	1050 x 950 x 1960	125
SO 3100 S.S	2000 / 2.7	400V / 50Hz 三相	700	3100	400	795 x 810	444	624	840	966	950	1485	1900	420	388	947	170	1050 x 950 x 1960	195
SO 2400 S.S PLUS	1800 / 2.5	400V / 50Hz 三相	900	2400	300	510 x 710	444	524	715	750	840	1170	1670	350	287	897	100	1050 x 950 x 1960	125
SO 3100 S.S PLUS	2000 / 2.7	400V / 50Hz 三相	700	3100	400	795 x 810	444	624	840	966	950	1485	1900	420	388	947	170	1050 x 950 x 1960	195