


## 台下式冷板（R型号-无管路无电线分离的压缩机和控制盒）- 白钢工厂型号

与台下式冷板拥有一样的产品特性，R型号冷板可以与白钢设计灵活搭配。它可以使食物维持在安全的食用温度。

- 仅供白钢厂配套使用
- 无管路无电线分离的压缩机和控制盒
- 安装在合适的表面材料下面，无缝美观
- 台面材料包括：经过认证的花岗岩、石英板（最厚30mm），赫高认证的Swanstone

仿石板、不锈钢或者铝制台面。如果需要其他台面材料，请联系赫高。

- 铝制表面
- 为了方便维修，带有观察镜、维修阀、干燥器/过滤器和接收器

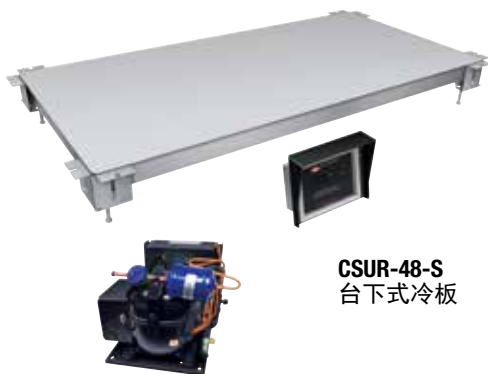

**CSUR-48-S**  
台下式冷板

注意：白钢型号没有CE认证，产品作为零部件售出，需由白钢厂办理认证。

## 台下式铝制冷板（无管路无电线分离的压缩机和控制盒）

型号	可用空间 宽度 x 深度	瓦数 @ 50 Hz 220V, 230V, 240V - HP	重量
CSUR-24-F	610 x 394 mm	616, 667, 744 - 1/3	50 kg
CSUR-24-I	610 x 495 mm	616, 667, 744 - 1/3	49 kg
CSUR-24-S	610 x 610 mm	616, 667, 744 - 1/3	56 kg
CSUR-36-F	914 x 394 mm	616, 667, 744 - 1/3	62 kg
CSUR-36-I	914 x 495 mm	807, 882, 960 - 3/8	60 kg
CSUR-36-S	914 x 610 mm	807, 882, 960 - 3/8	62 kg
CSUR-48-F	1219 x 394 mm	807, 882, 960 - 3/8	61 kg
CSUR-48-I	1219 x 495 mm	807, 882, 960 - 3/8	75 kg
CSUR-48-S	1219 x 610 mm	1190, 1300, 1416 - 1/2	77 kg

无CE认证 所有型号均使用 R-404A 制冷剂。

所有台下式冷板（无管路无电线分离的压缩机和控制盒）：

电压：.....220, 230, 240（无CE认证）。

附有：带温度探头的板材组件、控制面板和压缩机（散件海运）、TVX阀（已装配）。

\* 需进行结构调整或增加台面底部支撑保证台面可以足够承重。

