

## 爱惠浦 Renu UF 超滤系统

大流量组合、全店应用专供直饮水系统



Renu UF-FC10BB



Renu UF-FC20BB

### 选型

SA31025: Renu UF-FC10BB 超滤系统

SA31026: Renu UF-FC20BB 超滤系统

### 优势及特点

- 超滤膜可提供高容量流速，同时有效阻隔污染物（如通过物理过滤方式减除颗粒物、细菌\*）。
- 特别适用于水中颗粒物含量大、滤芯易堵塞的地区，可解决滤芯更换频繁或使用寿命短的问题。
- 可根据实际需要自定义反冲洗控制设置。
- 超滤（UF）中空纤维滤芯可有效过滤0.02μm以上的颗粒，带自动反冲洗功能，使用寿命长，处理水量大。
- 自主研发技术FibreDyne纤维活性炭滤芯有效降低水中氯以及其他影响口感的异味，改善饮料的味道，具有大流量和大处理水量特性。
- 抗压性强，结构紧凑。

\* 指大肠杆菌

### 安装提示

- 选择的安装位置必须能支撑系统工作时的全部重量
- 安装位置附近应有电源插座，建议使用不间断电源插座
- 安装位置系统左右预留200mm、底部预留500mm空间，以便安装接管及更换滤芯


### 操作提示

- 第一级UF 超滤滤芯建议更换周期为3年
- 第二级活性炭纤维滤芯建议更换周期为6个月
- 当滤芯容量饱和或压力下降时，需要更换滤芯
- 每次安装或更换滤芯时，必须对滤芯进行冲洗活化

### 应用

用于多设备和组合应用  
大容量设备  
中西餐连锁店  
奶茶连锁店  
便利店  
全店净水应用

# 爱惠浦 Renu UF 超滤系统

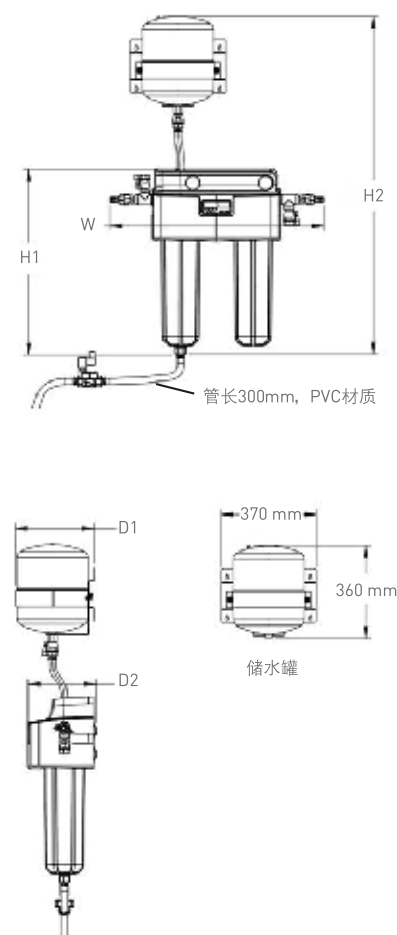

## 规格

	Renu UF-FC10BB 超滤系统	Renu UF-FC20BB 超滤系统
料号	SA31025	SA31026
额定总净水量 (MOH)	40m³	100m³
流速 (MOH)	4升/分钟	8升/分钟
峰值流量	15.14升/分钟	30.28升/分钟
尺寸 (高*宽*深)	1180x825x305 mm	1440x825x305 mm
过滤精度	0.02µm	
压力要求	20-50psi(1.4-3.5bar)	
温度	35-100°F(2-38°C)	
电源要求	220VAC/50Hz	
进/出水口尺寸	3/4 NPT-F	
运输重量	24kg	28kg

\* 注意: MOH数据来源于中国卫生部门颁发的涉水批件, 批件号: (苏)卫水字(2016)第3200-0061号

## 安装尺寸

料号	H1 (mm)	H2 (mm)	W (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
SA31025	460	1180	825	305	265
SA31026	720	1440	825	305	265

## 质保

自购买之日起提供一年的质保期。有限的质保责任包括产品的非人为缺陷, 并只对第一购买人和安装人负责质保。制造商对人为损坏不负任何责任。

注意: 经此饮水系统所去除的污染物质是水中不需要的物质。在系统前后, 不要使用微生物污染水或没有经过充分消毒的无质量保证的水。已消毒的水中如含有滤过性囊孢可选用能去除孢囊的系统处理。



滨特尔贸易(上海)有限公司  
地址: 中国上海市延安西路1118号龙之梦大厦19层  
电话: +86 21 5250 7888 邮编: 200052  
网址: [www.pentairwater.cn](http://www.pentairwater.cn)  
服务热线: 400 820 6671 周一至周六: 9:00-19:00 (法定假日除外)

最终解释权归本公司所有, 如产品更新请以对应产品说明书为准, 恕不另行通知。



扫一扫, 了解更多爱惠浦