



爱惠浦牌20BB UF型超滤滤芯 产品说明书

产品执行标准：Q320505PT117超滤滤芯

1. 产品功能

爱惠浦牌20BBUF型超滤滤芯，采用中空丝平均孔径约0.1微米或1.2mm的PVC超滤膜，可过滤引起水中浑浊度的泥沙铁锈等颗粒杂质，过滤水中大肠杆菌。用于生活饮用水的净化处理。材质符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）的要求。

2. 适用范围

以市政自来水为原水，与爱惠浦DirtycleanCPF-20BB/40BB超滤净水器配套使用。

3. 技术参数

产品名称：爱惠浦牌20BBUF型超滤滤芯/爱惠浦牌40BBUF型超滤滤芯

滤芯型号：20BBUF/40BBUF

规格尺寸：108*540mm/108*800mm

过滤精度：0.1μm

膜丝材质：聚氯乙烯（PVC）

外壳材质：ABS塑胶

结构形式：内压式

工作温度：5-38℃

工作压力：0.14-0.35MPa 禁水锤

净水效果：市政自来水的净化处理

建议使用期限*：12-36个月


*使用期限为建议更换周期，滤芯实际使用期限会根据实际用水状况和当地自来水水质而变化。

4. 使用方法和注意事项

- 1) 超滤膜滤芯经检测合格后，连接进出水口管路，冲洗10分钟以上，即可正常使用。
- 2) 正常使用时，当超滤膜滤芯水通量明显下降后，即需更换新的超滤膜滤芯。
- 3) 超滤膜滤芯在保存过程中要注意防晒防潮，不拆封条件下可保存1年。

5. 超滤滤芯更换方法

1. 关闭进、出水路阀门，避免管道水泄漏；
2. 拆下净水器，拧开螺丝，打开两端的盖子，取出超滤膜；
3. 将净水器内冲洗干净，然后将新的超滤膜装入，各配件原路装回；
4. 按照以上步骤即可完成净水器滤芯更换，把净水器装回原来的位置，按照初次使用方法操作，确保不漏水即可正常使用。

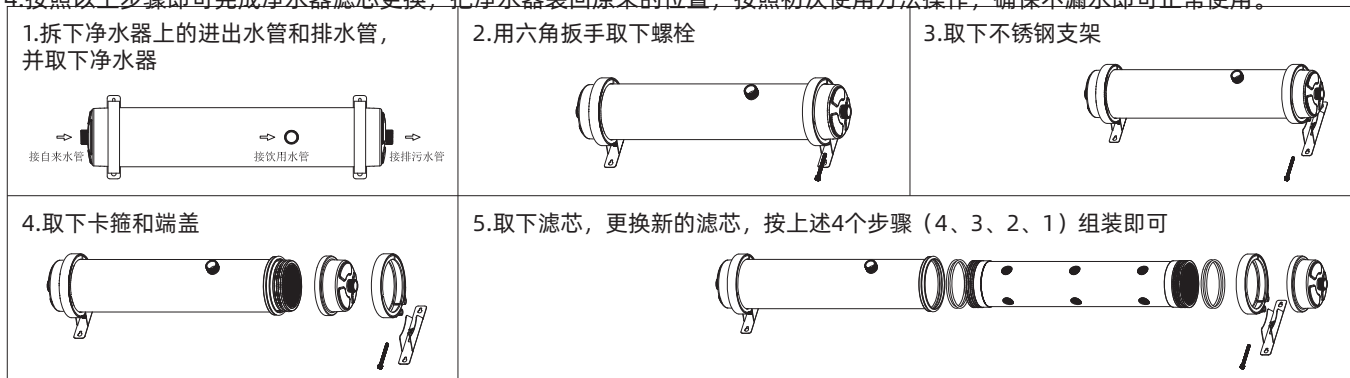

6. 常见故障分析

异常情况	可能原因	维护方法
无过滤效果	超滤膜滤芯的连接处未密封好	重新连接和安装
出水量偏小	滤芯堵塞	清洗滤芯
不出水	滤芯严重污堵	更换超滤膜滤芯



委 托 方：苏州滨特尔水处理有限公司
 委托方地址：江苏省苏州市苏州新区何山路371号
 贸 易 商：滨特尔贸易（上海）有限公司
 受委托生产商：深圳市诚荣净水科技有限公司
 生产地址：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区名人家居工业厂区2号厂房401-501
 技术热线：400-820-6671
 周一至周五：9:00 - 19:00
 周六、周日：9:00 - 17:30（国定假日除外）
 网 址：www.pentairwater.cn
 服务邮箱：China.Water@Pentair.com
 PFSF@Pentair.com
 最终解释权归本公司所有，如产品更新，请以产品说明书为准，恕不另外通知。



微信公众平台

*滨特尔（PENTAIR）公司的产品、用户手册和包装上如出现标志PENTAIR(滨特尔)、EVERPURE(爱惠浦)等，都为PENTAIR公司多种注册商标展示，本产品商标名为爱惠浦。