


爱惠浦中央净水机

中央净水机主要适用于餐饮、酒店后厨等大流量净水需求场所，往往作为完整滤水解决方案中的预处理净化。

市政自来水 → KDF → 石英砂+活性炭 → 净水

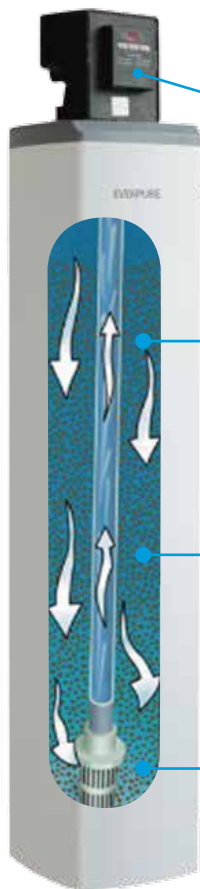

滨特尔自有品牌FLECK控制阀

采用过滤大反洗流量专用控制阀全自动控制。LED显示当前时间和下次反洗时间，三键实现参数设置。



高纯度KDF滤料

采用有“水黄金”之称的高纯度KDF滤料，可以有效去除水中的重金属，余氯等。同时KDF具备一定的抑菌效果。



超强吸附

饮用水接触用椰壳活性炭，更大的孔隙率。吸附余氯、去除有机物及悬浮物。



滨特尔活性炭

良好的布水效果

底部采用布水器加石英砂垫层的方式，可保护活性炭颗粒不会流失，从而影响出水水质。



产品技术参数

型号	爱惠浦PCFE40F120净水机	爱惠浦PCFE54F120净水机
进出水管径	1" BSP	1" BSP
工作压力	0.15-0.4MPa	0.15-0.4MPa
净水流量	1.5m³/h	2.6m³/h
额定总净水量	24m³	50m³
滤料	高纯度KDF+高品质活性炭	高纯度KDF+高品质活性炭
再生周期设定范围	1-99天	1-99天
电源	200V, 50Hz	200V, 50Hz
功率	8W	8W
进水要求	市政自来水，水温2-40℃	市政自来水，水温2-40℃
环境温度	2-39℃	2-39℃
外形尺寸	270×270×1215mm	270×270×1580mm
排污管径	1/2"	1/2"
控制器	Fleck原装自动电子控制阀	Fleck原装自动电子控制阀
桶体	Pentair饮用水接触用复合材料	Pentair饮用水接触用复合材料



PCFE40F120

PCFE54F120