



Cambro 的保温箱是寻求超轻运输的餐饮承办者和餐饮服务经营者的完美之选，其出众的保温性能够保证食物安全，卓越的耐久性能够经受住过度的商业使用，并且价格经济实惠。获取它们开始使用吧！




- 隔热 — 保持热食或冷食温度数小时。
- 超轻 — 由 EPP（发泡聚丙烯）制成 — 一种环保高性能泡沫材料。
- 结构强度大 — 能够负担很大荷载，同时保持其形状和样式不变。
- 出众的能量吸收 — 能够经受住重大撞击而不受损。
- 具有化学惰性 — 不受油、油脂和大多数化学品的影响。
- 可用于洗碗机。
- 无 CFC。
- 100% 可回收。
- 利用 Cambro GN 食品器皿和密封盖对 GoBox 进行加衬密封，获得最佳的食物安全解决方案。
- Cambro GN 食品器皿可保护食物和运输箱，以符合 HACCP 的合规要求。



### 热储存



### 冷储存



### EPP160

适用于 15 厘米深 GN 餐盘 EPP 顶部装载保温箱

尺寸: 60x40x25.7cm 容量: 35.5L



### EPP180

适用于 20 厘米深 GN 餐盘 EPP 顶部装载保温箱

尺寸: 60x40x31.6cm 容量: 46L



### EPP180XLT

适用于装放 32cm 深的一次性密封盘和冰淇淋盘

尺寸: 61x43x39cm 容量: 64.5L



### EPP300

适用于装载 3 个 10 厘米深 GN 餐盘前端装载保温箱

尺寸: 64.5x44x47.5cm 容量: 60L



### EPP400

适用于装载 4 个 10 厘米深 GN 餐盘前端装载保温箱

尺寸: 64.5x44x62.5cm 容量: 86L



\* 产品库存颜色: 黑色 (110)      \* 件装: 1

### EPP260

适用于 15 厘米深 GN1/2 餐盘 EPP 顶部装载保温箱

尺寸: 39x33x25.7cm 容量: 16.9L



### EPP280

适用于 20 厘米深 GN1/2 餐盘 EPP 顶部装载保温箱

尺寸: 39x33x31.6cm 容量: 22.3L



### EPP4060F6R

带 6 个导轨的前端装载保温箱

尺寸: 77x54x68.7cm 容量: 126L



### EPP4060T200

20cm 深的顶部装载保温箱

尺寸: 69x49x27cm 容量: 53L



### EPP4060T300

30cm 深的顶部装载保温箱

尺寸: 69x49x37cm 容量: 80L



\* 产品库存颜色: 黑色 (110)      \* 件装: 1

可选配件

EPP3253DIV



ThermoBarrier 绝缘板适用于型号 EPP300 和 EPP400

68x40x8.7cm

\* 产品库存颜色：黑色 (110)

EPPID5



塑料 ID 标签适用于所有的 Cam GoBoxes 保温箱

\* 产品库存颜色：(000)

CP2632



Camchiller 冷板 GN 1/2 适用于型号 EPP260、EPP280

32.5x26.5x3cm

\* 产品库存颜色：冰河蓝 (443)

CP3253



Camchiller 冷板 GN 1/1 适用于型号 EPP160、EPP180、EPP300、EPP400

53x32.5x3cm

\* 产品库存颜色：冰河蓝 (443)

CD3253EPP



适用于 GN 1/1 Cam GoBoxes 保温箱的 Camdolly 推车  
4 个万向轮，2 个带制动功能

外部 69.2x42.6x16.7cm  
内部 61.8x41cm

\* 产品库存颜色：热红色 (158)      \* 承载量：250 kg





# PAN CARRIER® 大型保温箱

## CAMCART® 大型保温车

### 无电型

# Part I


## 食品保温与运输

- 单储仓或双储仓、高容量车体可容纳和运输冷热食品。
- 整个车体与储仓都采用坚韧的聚乙烯结构和厚重的泡沫保温层。
- 气密性可拆卸垫圈可保持安全的食品温度达数小时。
- 易于维护、不会凹陷、破裂、生锈、破损或破碎。
- 坚固耐久的尼龙扣锁易于打开和关严。
- 全角摆动的门可以开至车体的侧面，以便于装载和卸载的操作。
- 内铸把手可确保推车操纵方便。



### 单储仓储存容量

#### GN 1/1 食品盘

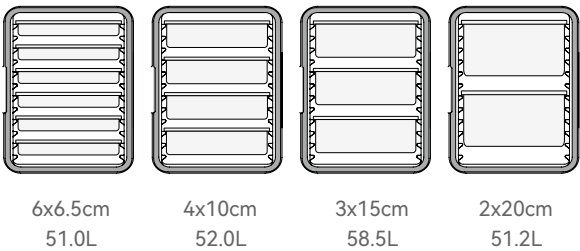

### 时间与温度性能



# PAN CARRIER® 大型保温箱 CAMCART® 大型保温车 无电型

## Part I 食品保温与运输

### UPC400

单储仓保温盘箱

尺寸: 46x63.3x62cm



### UPC800

双储仓保温盘箱

尺寸: 52x69x137cm



### UPC1600

双储仓保温盘箱

尺寸: 71.5x82x135cm




\* 产品库存颜色: 深棕色 (131)、黑色 (110)、石板蓝色 (401)

\* 件装: 1

#### 可选配件

#### CP1220



Camchiller® 冷板

53x33x3.8cm

产品库存颜色: 冷蓝色 (159)

#### CD400



Camdolly® 推车

71x53x23cm

产品库存颜色: 咖啡米 (157)、(401)





# PAN CARRIER® 大型保温箱

## CAMCART® 大型保温车

### 插电型

## Part I


### 食品保温与运输

- 为电热保温运输和无插电运输而设计。
- 柔和的 65°C - 74°C 非辐射加热不会烤焦食物并能维持食品湿度。
- 可存放各类食品，比如面点、带骨烤鸡和双层皮馅饼。
- 1 小时从室温预热和 3 分钟恢复保温时间。
- 能源消耗比同类金属柜大幅度减少。
- 不会像金属柜一样生锈或产生凹痕，更经济和易于操纵。
- 所有 UPCH 型号都经过测试，即使在拔掉插头的情况下也能维持安全的热食品温度达 4 小时。
- 仅在顶部柜门备有加热装置的型号具有独特的功能多样性，顶部可作为电热保温柜，底部可作为自主保温或冷食品存储柜。
- 加热门套件还可分别销售，用于改装 UPC400, UPC800 和 UPC1600。



#### 单储仓储存容量

#### GN 1/1 食品盘

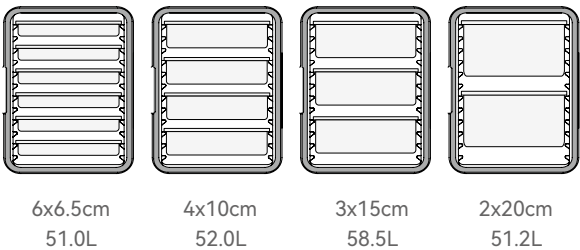

## 产品规格

型号	UPCH4002	UPCH8002	UPCH16002
电气规格要求电压	200-230VAC	200-230VAC	200-230VAC
最大电流	1.2a	1.2a	2.3a
功率	265w	265w	506w
频率	50/60	50/60	50/60
插头类型	Euro plug.CEE7	Euro plug.CEE7	CEE7/7 to C15RA
电源线长度	2.7m	2.7m	2.7m

# PAN CARRIER® 大型保温箱 CAMCART® 大型保温车 插电型

## Part I 食品保温与运输

### UPCH4002

单储仓保温盘箱 - 插电型

尺寸: 46x67x63cm

\* 产品库存颜色: 石板蓝 (401) 、黑色 (110)

\* 可选配件: CD400      \* 件装: 1



### UPCH8002

双储仓保温车 - 插电型

尺寸: 52x69x137.2cm

\* 产品库存颜色: 石板蓝 (401) 、黑色 (110)

\* 件装: 1



### UPCH16002

双储仓保温车 - 插电型

尺寸: 73x84.7x137.5cm

\* 产品库存颜色: 石板蓝 (401) 、黑色 (110)

\* 件装: 1







# THE PRO CART ULTRA

## 多功能插电保温车 可加热 / 冷藏

## Part I

### 食品保温与运输

#### 功能和优点

- 独特的，多功能重型运输车的设计，插电型和自主型同时在一个车体存储热的食物和冷的食物。
- 坚固耐用的聚乙烯外部结构，保证触摸安全，不会被烫伤。永远不会发生凹陷，裂缝，碎片或者生锈等。
- 厚厚的无氟氯聚氨酯保温绝缘材料可确保食物在自主型车体内处于安全温度4小时以上。
- 有加热装置，冷却装置，以及自主保温装置可选配，可满足快速更换需求，满足菜单变化和操作需求。
- 重型，无垫片，可自动通风的门可向侧边打开270°到箱体一侧，箱门具有磁性快速关闭功能和2个耐用的尼龙扣锁，
- 门体和车身配有重型，高规格增强五金铰链。
- 门上带有太阳能数字温度计，可一目了然的查看车体内温度。
- 前装载配置（PCU800，PCU1000）和侧装载配置（PCU2000）拥有模制导轨可承载GN食品盘。
- 两个符合人体工程学设计的垂直成型后把手可移动整个车体。
- PCU800和PCU1000标配全尼龙免维护脚轮，尺寸6"x1.5"(15x3.8cm),2个前轮可旋转带闸，2个固定后轮。
- PCU2000标配重型高模量橡胶脚轮，尺寸6"x2"(15x5cm),2个前轮可旋转带闸，2个固定后轮。2个前轮上的锁销可以将旋转转化为固定。
- 加热装置采用触摸屏控制，可调节温度，温度设置范围70°F-185°F（21°C-85°C）。
- 冷却装置具有简单的输入输出控制功能，可在温度32.5°F-41°F（0.28°C-5°C）范围内进行调整设置。
- 加热装置和冷却装置都具有实际温度读数，温度设定值，并且轻松实现华氏度°F和摄氏度°C的

	加热装置	冷却装置
所需电压	100-230 VAC	100-230 VAC
电流 / 安培	4.43a @ 115v, 2.22a @ 220v	4.43a @ 115v, 1.7 a @ 230v
功率 / 瓦特	507w @ 115v, 510w @ 230v	509w @ 115v, 391w @ 230v
频率 / 赫兹	50/60	50/60
相位	Single	Single
插头可适用国家	美国，加拿大，墨西哥，中国，欧洲，英国，爱尔兰，澳大利亚，南非，日本	

\* 如果您的国家未列其中，请联系 CAMBRO 客服人员沟通确定。

型号	规格说明	2 1/2" (6.5 cm)	4" (10 cm)	6" (15 cm)	8" (20 cm)
PCU800	GN 1/1	12	8	6	4
	GN 1/2	24	16	12	8
	GN 1/3	36	24	18	12
PCU1000	GN 1/1	14	10	6	4
	GN 1/2	28	20	12	8
	GN 1/3	36	24	18	12
PCU2000	GN 1/1	28	20	12	8
	GN 1/2	—	—	—	—
	GN 1/3	—	—	—	—
	GN 2/1	14	10	6	4

交流电压型号: 国家代码需添加到任何部件编号中 3- 美国 / 加拿大 (220V) , 4- 欧洲, 5- 英国, 6- 澳大利亚, 7- 南美洲, 8- 日本 (100V) , 9- 中国



# THE PRO CART ULTRA

## 多功能插电保温车 可加热 / 冷藏

### Part I

#### 食品保温与运输

### PCU800

型号	尺寸	总容量	电装置明细
PCU800HH	55.63x86.36x150.1cm	8个深度10cm的GN1/1食品盘	带2个电加热装置
PCU800HC	55.63x86.36x150.1cm	8个深度10cm的GN1/1食品盘	带1个电加热装置和1个电冷却装置
PCU800CC	55.63x86.36x150.1cm	8个深度10cm的GN1/1食品盘	带2个电冷却装置
PCU800PP	55.63x86.36x150.1cm	8个深度10cm的GN1/1食品盘	2个无电自主保温装置



### PCU1000

型号	尺寸	总容量	电装置明细
PCU1000HH	55.88x86.36x170.18cm	10个深度10cm的GN1/1食品盘	带2个电加热装置
PCU1000HC	55.88x86.36x170.18cm	10个深度10cm的GN1/1食品盘	带1个电加热装置和1个电冷却装置
PCU1000CC	55.88x86.36x170.18cm	10个深度10cm的GN1/1食品盘	带2个电冷却装置
PCU1000PP	55.88x86.36x170.18cm	10个深度10cm的GN1/1食品盘	2个无电自主保温装置



### PCU2000

型号	尺寸	总容量	电装置明细
PCU2000HH	76.2x96.52x172.72cm	20个深度10cm的GN1/1食品盘	带2个电加热装置
PCU2000HC	76.2x96.52x172.72cm	20个深度10cm的GN1/1食品盘	带1个电加热装置和1个电冷却装置
PCU2000CC	76.2x96.52x172.72cm	20个深度10cm的GN1/1食品盘	带2个电冷却装置
PCU2000PP	76.2x96.52x172.72cm	20个深度10cm的GN1/1食品盘	2个无电自主保温装置



件装数: 1 颜色: 深灰色 (615) 提供其它配置和安全包, 两个连接包仅适用于 PCU2000

模块: PCMCX — 冷却装置 PCMHX — 加热装置 PCMPX — 自主保温装置



- 用于盛装、运输和供应冷热饮料。
- 一体式无缝双外壁聚乙烯结构与厚重的泡沫保温。
- 结构坚固的扣锁能够确保盖子闭合严密，并且不会生锈。
- 防滴漏凹入水嘴使自助式饮料取用非常方便。



### 250LCD

容量：9.4L

尺寸：42x23x47cm

\* 产品库存颜色：咖啡米色 (157)、绿色 (519)

\* 件装：1



### 500LCD

容量：18L


尺寸：42x23x62cm

\* 产品库存颜色：深褐色 (131)、咖啡米色 (157)

\* 件装：1





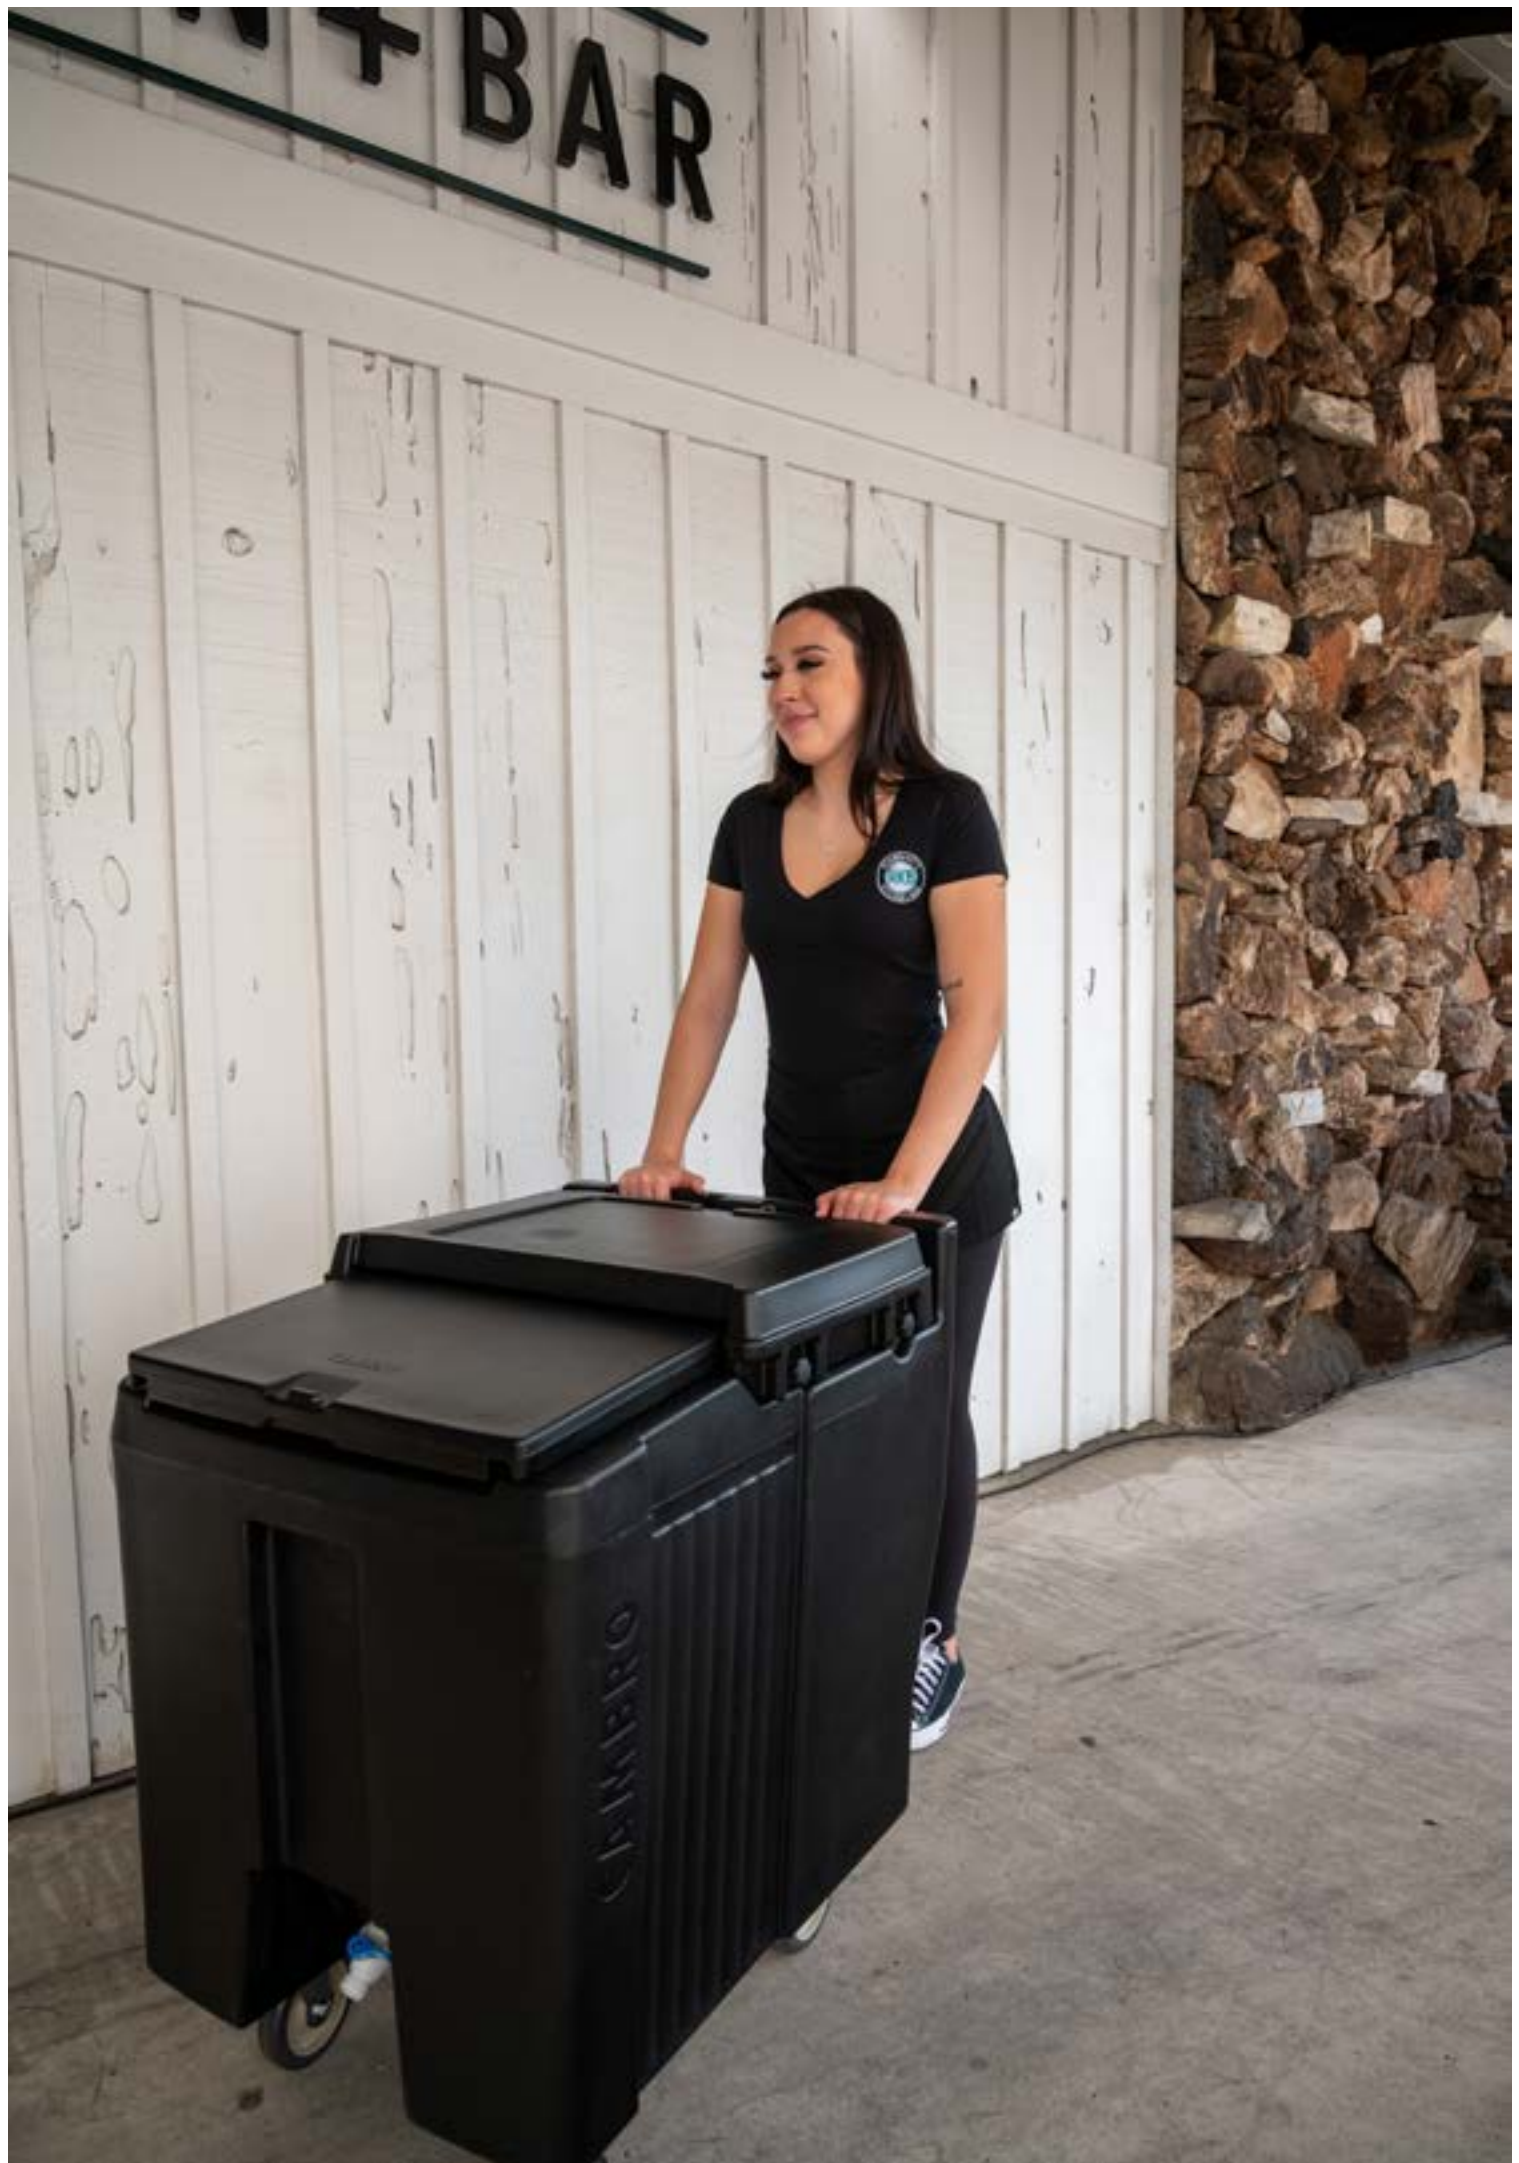

- 聚乙烯车体和厚重的泡沫保温能够保存冰块数日。
- 结构坚固的全天候外部结构不会开裂、缺口、起泡、破损、生锈或破裂。
- 积水槽和排水架能够使冰块与水分离，延长保存时间。
- 凹陷式内铸把手便于搬运和移动操作。车体无需组装。
- 独特的拉盖能够在使用期间向后滑动到盖板下面、以减少交叉污染的风险。



### ICS100L

尺寸: 57x77x73cm    容量: 46kg

脚轮类型 (A1): 2 个转向, 2 个带闸



### ICS125L

尺寸: 58.5x80x74.5cm    容量: 57kg

脚轮类型 (A): 2 个固定, 2 个转向, 1 个带闸



### ICS125LB

尺寸: 58.5x80x74.5cm    容量: 57kg

脚轮类型 (C): 2 个转向, 1 个带闸, 2 个直径 20.3cm 的方便轮



### ICS175LB

尺寸: 61x95.5x74.5cm    容量: 80kg

脚轮类型 (D): 2 个转向, 1 个带闸, 2 个直径 25.4cm 的方便轮



\* 产品库存颜色: 深褐色 (131)    \* 件装: 1





# 多功能组合架

## Part I 食品保温与运输

- 用于储存非易腐调料、一次性餐具和餐巾。
- 产品以无缝一体式聚乙烯材料制造。
- 可放置在平坦表面上或安装在墙上，每个盒子可装载 4.5 Kg。
- 易于装配和清洗。



### 5412CBP

单个盒子

尺寸：13x30.5x11cm

\* 产品库存颜色：深褐色 (131)

\* 件装：12



### 6RS6

组合套装 - 架子带 6 个盒子

尺寸：51.1x48.8x24.1cm

\* 产品库存颜色：斑点灰色 (480)

\* 件装：1

